

Nivotemp 61-1-TKÖ-..RD-M3-VA

- 专为Renault 设计 -

技术参数

最大操作压力 1 bar
 最大操作温度 80 °C
 浮子最小比重 0,8 kg/dm³

材料
 浮子 SK 221 1.4571
 开关管 1.4571
 法兰 PA
 探管 1.4571



液位触点 K10
 功能 NO
 触点间最小距离 40 mm
 最大电压 230 V
 最大电流 1,0 A
 触点负载 10 VA

温度触点 230 V
 最大电压 2,5 A
 最大电流 100 VA
 触点负载 10 K ± 3 K
 滞后 TKÖ-70 = 70 °C NC
 开关点

接头 M3 (3-pol. + PE)
 保护等级 IP 65

接线图

均指空油罐

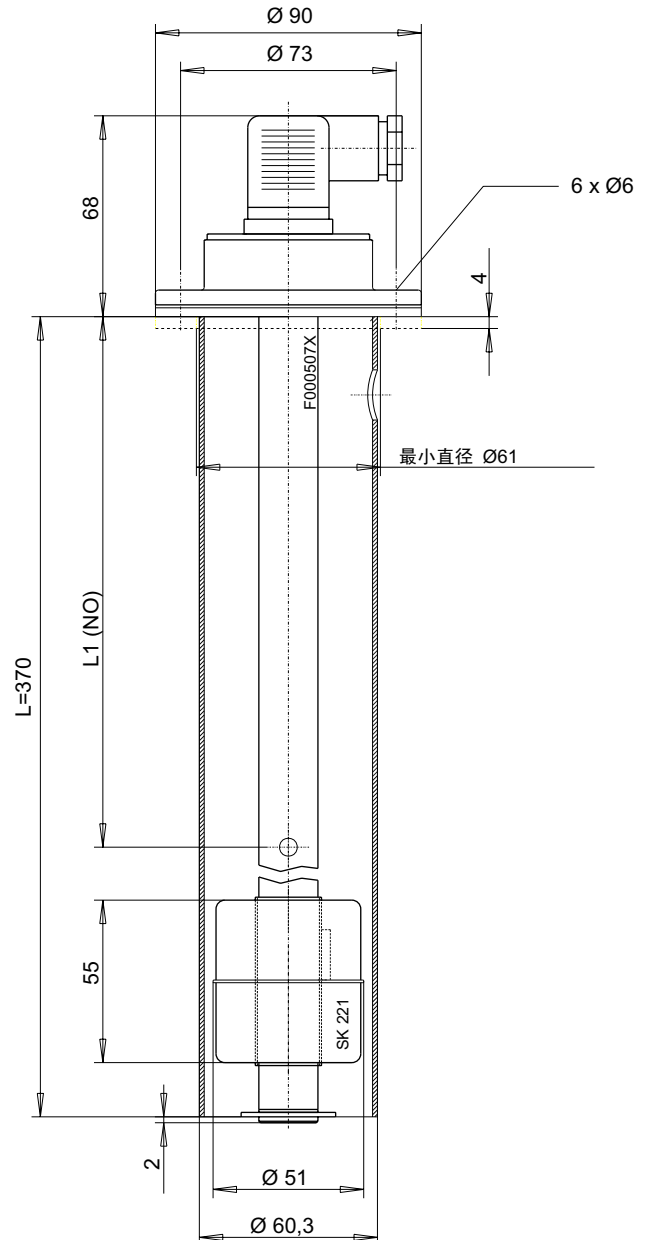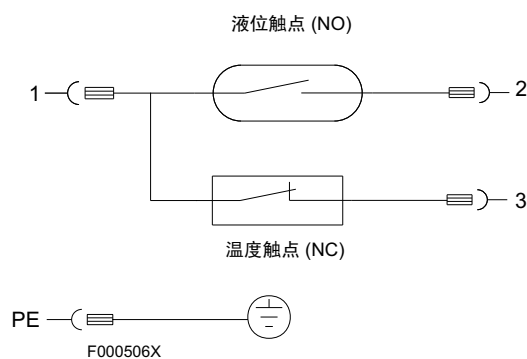

订货信息

型号	零件号	L	L1	温度
61-1-TKÖ-70RD-M3-VA1	10208999	370 mm	200 mm NO	70 °C NC
61-1-TKÖ-70RD-M3-VA2	10218999	370 mm	300 mm NO	70 °C NC

* NC = 常闭 / NO = 常开

