



油混水报警器 WW6

水或冷凝水进入液压或润滑系统会改变油的性质并加剧轴承和其他部件上的磨损。因此，必须从具有良好破乳能力的油中快速除去分离的游离水。

为了检测这些应用中的游离水，物理分离层测量是一个可靠的方法并构成了我们独特的油混水报警器的基础。可选的安装套件便于安装和组装。

可靠的物理测量方法

显示量低

安装方便

不取决于油化学

提供安装套件



技术规格


WW6的技术规格

最高工作压力:	6 bar
工作温度:	最低0 ° C, 最高80 ° C
最大粘度:	1200 mm ² /s
最大油密度:	0.86 kg/dm ³


材质

机壳:	AI/PC
浮子	PP
接触方式:	作为常开或转换触点的簧片接触
最大工作电压:	230 V AC/DC
最大开关功率:	50 VA/40 VA
最大启动电流:	1 A
插座连接:	M3 (3针 + PE DIN EN 175301-803)
防护等级:	IP65
电缆接头:	PG 11
重量:	约1.35 kg

尺寸/触点分配

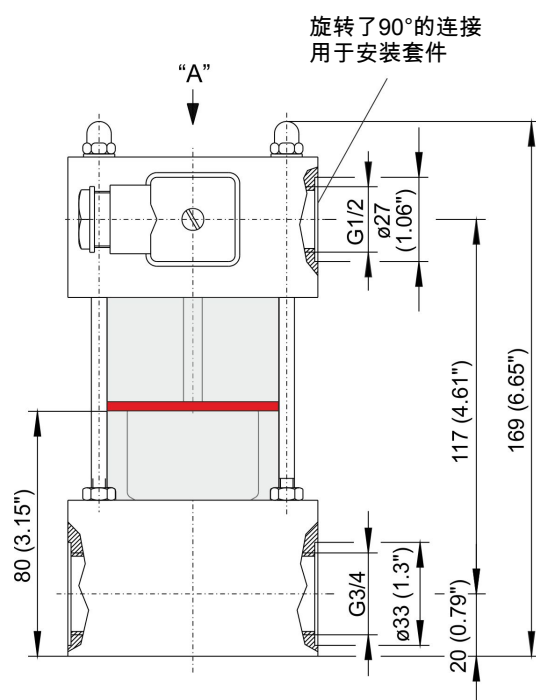


触点分配

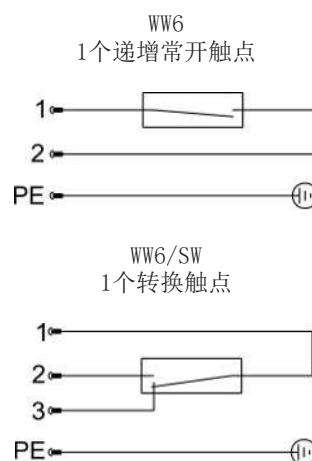

所有数据针对 **空罐** 时或浮子在较低位置处。

安装套件

所示的安装套件可便于节省空间地将水分测试仪安装到油罐上。该套装包括所有连接件、套筒和截止阀。如此选择套筒长度，以便产生尽可能小的死容积。上部连接线被设计为透明软管，从而极大地方便了组装。

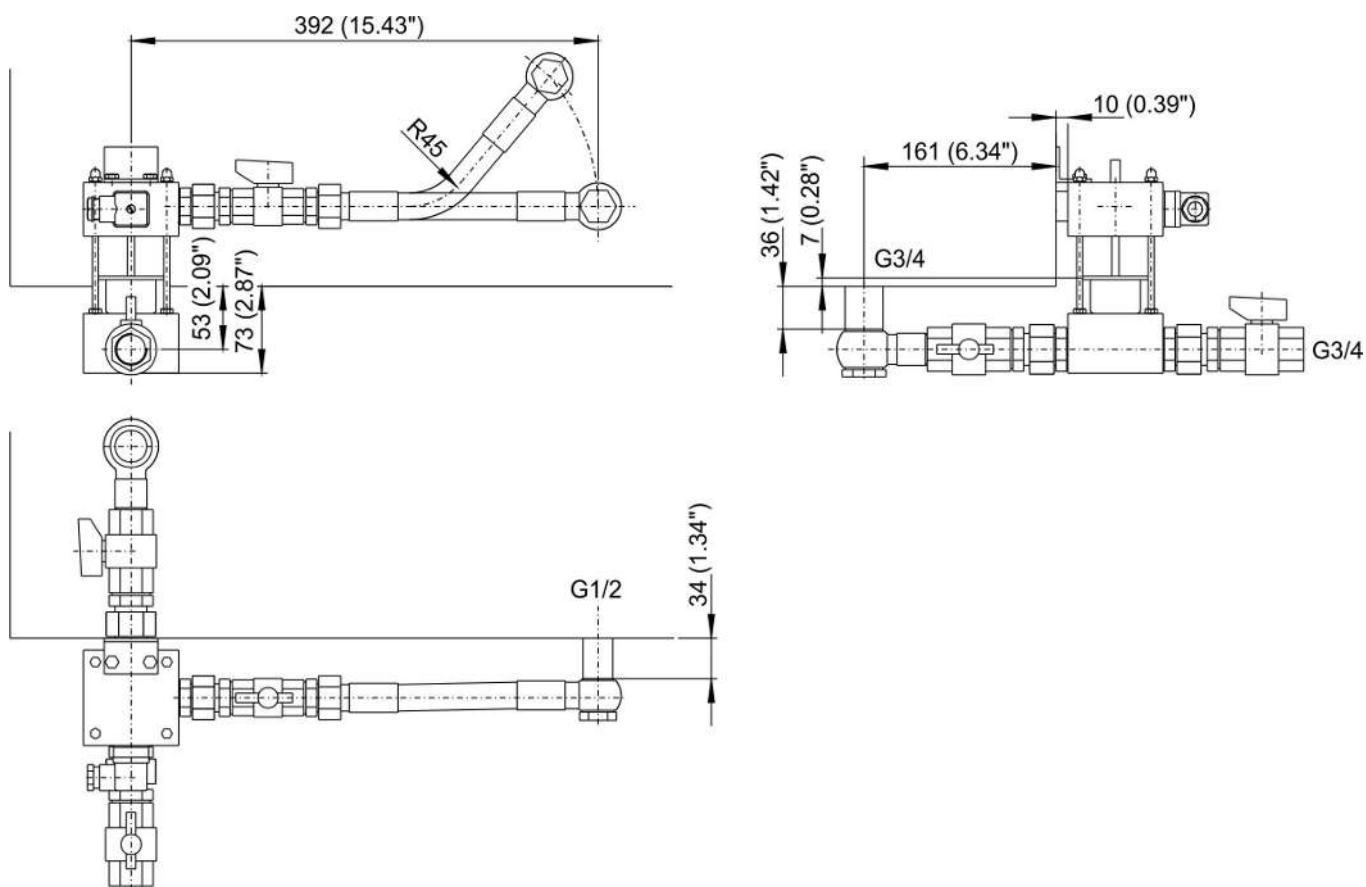

订购提示

产品编号	描述
30 03 999	油混水报警器WW6，常开触点递增。
30 16 999	油混水报警器WW6，G1/2螺纹90度转角接口
30 03 899	WW6包括安装套件
30 04 999	WW6/SW，一个转换触点
30 17 999	油混水报警器WW6/SW，G1/2螺纹90度转角接口
30 04 699	WW6/SW包括安装套件
32 04 999	安装套件