

Nivotemp 61-1-TKÖ-..RD-M12-VA

- Spécification Peugeot PSA -

Données techniques

Pression de service max. 1 bar
 Température de service max. 80 °C
 Densité fluide mini. 0,8 kg/dm³

Matériau:

Flotteur SK 221 1.4571
 Tube commutateur 1.4571
 Bride PA
 Tube de trop plein 1.4571

Contact de niveau

K10
 Fonction de contact Contact NC, ouverture à la baisse
 Écartement des contacts mini. 40 mm
 Tension de fonctionnement 24 Vcc
 Courant de commutation max. 1,0 A
 Charge de contact max. 10 VA

Contacts de température



Tension de service max. 24 V
 Courant de commutation max. 2,5 A
 Charge de contact max. 100 VA
 Différence de rappel 10 K ± 3 K
 Point de commutation TKÖ-70 = 70 °C

Connecteur

Socle M12 (4-pol.)
 Prise quadripolaire non incluse à la livraison
 Type de protection IP67 (avec partie supérieure de fiche)

Diagramme de raccordement

Position du contact réservoir vide

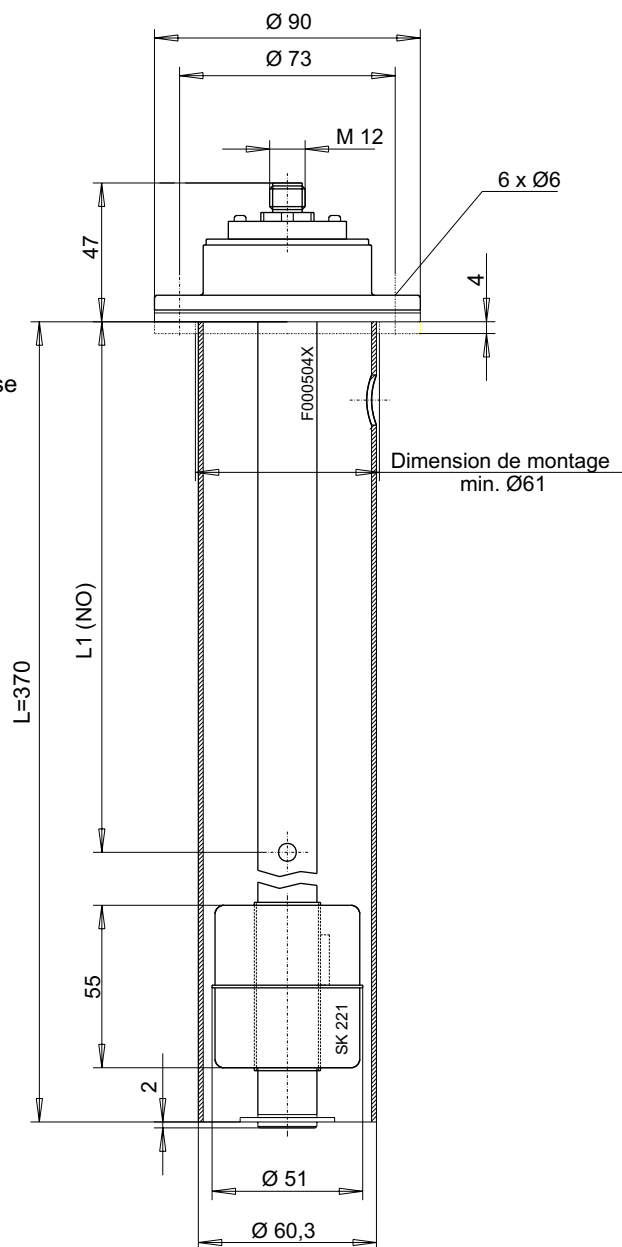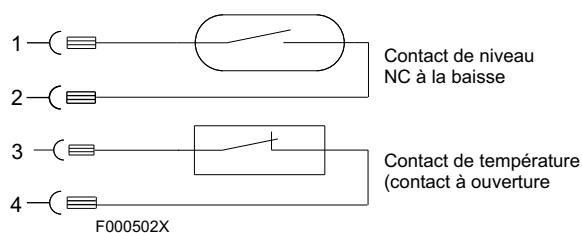

Consignes de commande

Type	N° d'article	L	L1	Température
61-1-TKÖ-70RD-M12-VA1	10213099	370 mm	200 mm NC à la baisse*	70 °C NC
61-1-TKÖ-70RD-M12-VA2	10213199	370 mm	300 mm NC à la baisse*	70 °C NC

* NC à la baisse = contact NC, ouverture à la baisse/ *NC = contact à ouverture

Accessoire

N° d'article

9144050018 Ligne de raccordement M12x1 avec raccord coudé 5 pôles, longueur 3.0 m

Sous réserve de modifications techniques

