

# Nivotemp 61-1-TKÖ-..RD-M12-VA

- 专为Renault 设计 -

## 技术参数

最大操作压力 1 bar  
 最大操作温度 80 °C  
 浮子最小比重 0,8 kg/dm<sup>3</sup>

## 材质

浮子 SK 221 1.4571  
 开关管 1.4571  
 法兰 PA  
 探管 1.4571

## 液位触点

功能 **K10**  
 触点间最小距离 NO  
 最大电压 40 mm  
 最大电流 24 V  
 最大电流 1,0A  
 触点负载 10 VA

## 温度触点



最大电压 24 V  
 最大电流 2,5 A  
 触点负载 100 VA  
 滞后 10K ± 3K  
 开关点 TKÖ-70 = 70°C NC

## 接头

阳性插头 M12 x 1 (4 pol.)  
 阴性插头不包括在发货范围内  
 保护等级 IP67 (带固定阴性插头)

## 接线图

均指空油罐

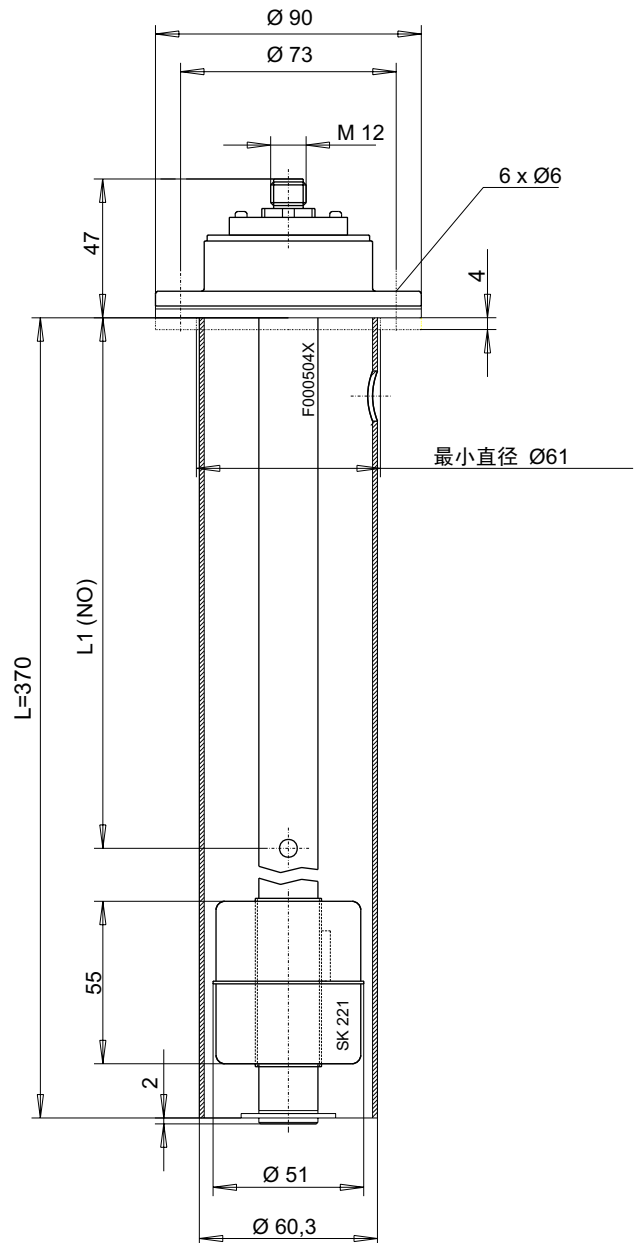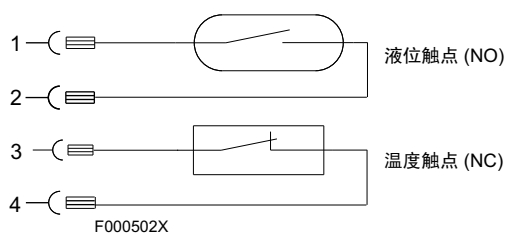

## 订货信息

型号	零件号	L	L1	温度
61-1-TKÖ-70RD-M12-VA1	10213099	370 mm	200 mm NO	70 °C NC
61-1-TKÖ-70RD-M12-VA2	10213199	370 mm	300 mm NO	70 °C NC

## 附件

零件号 9144050018 连接电缆 M12x1 带 1 x 5 极 M12 插头 电缆长度: 3,0m

