

Nivotemp 61-1-TKÖ-..RD-M12-VA



- 专为PSA Peugeot 设计 -

技术参数

最大操作压力	1 bar
最大操作温度	80 °C
最小浮子比重	0,8 kg/dm ³
材质	
浮子 SK 221	1.4571
开关管	1.4571
法兰	PA
探管	1.4571
液位触点	
功能	K10
触点间最小距离	NO
最大电压	40 mm
最大电流	24 V
触点负载	1,0 A
	10 VA
温度触点	
最大电压	24 V
最大电流	2,5 A
触点负载	100 VA
滞后	10 K ± 3 K
开关点	TKÖ-70 = 70 °C NC
接头	阳性插头 M12 x 1 (4 pol.)
	阴性插头不在发货范围内
保护等级	IP67 (带固定阴性插头)

接线图

均指空油罐时

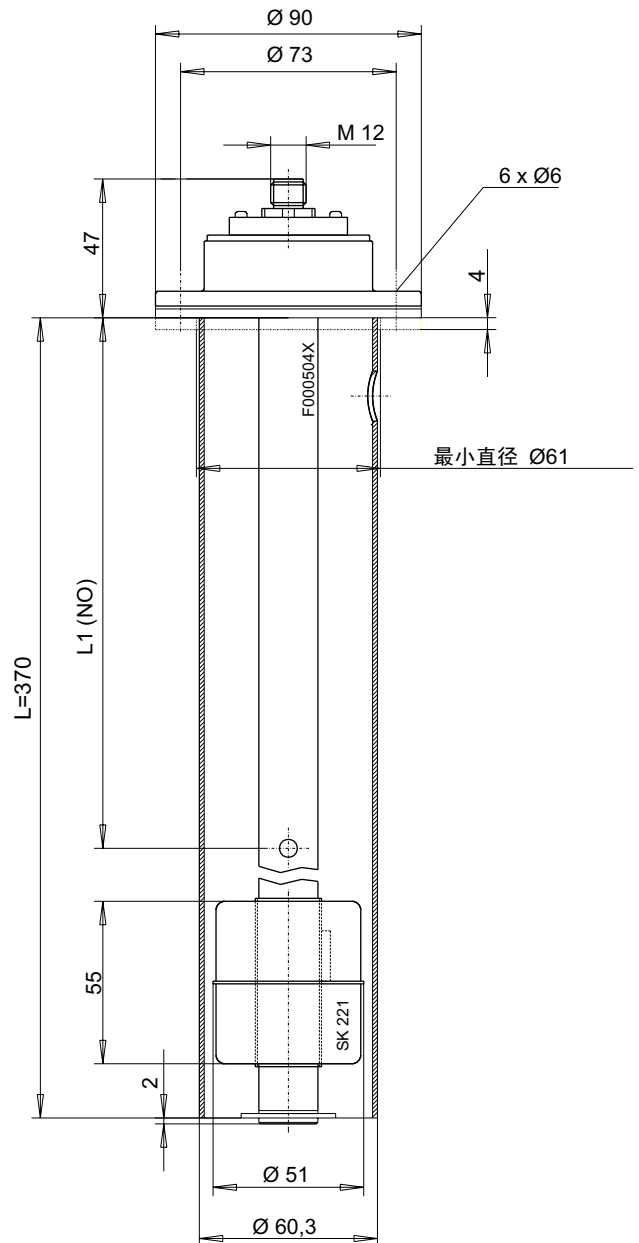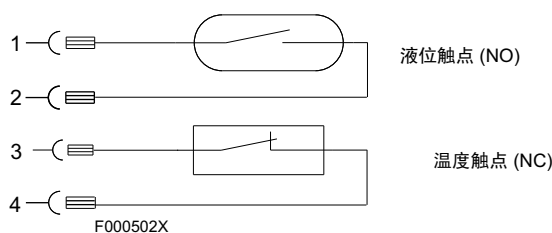

订货信息

型号	零件号	L	L1	Temperature
61-1-TKÖ-70RD-M12-VA1	10213099	370 mm	200 mm NO	70 °C NC
61-1-TKÖ-70RD-M12-VA2	10213199	370 mm	300 mm NO	70 °C NC

附件

零件号 9144050018 连接电缆 M12x1 带 1 x 5 极 M12 插头, 电缆长度: 3,0 m

我们保留修改参数的权利

