

# Nivotemp 61-1-TKÖ-..RD-M3-VA



- 专为PSA Peugeot 设计 -

## 技术参数

最大操作压力	1 bar
最大操作温度	80 °C
浮子最小比重	0,8 kg/dm <sup>3</sup>
<b>材质</b>	
浮子 SK 221	1.4571
开关管	1.4571
法兰	PA
探管	1.4571
<b>液位触点</b>	
液位触点	K10
功能	NO
触点间最小距离	40 mm
最大电压	230 V
最大电流	1,0 A
触点负载	10 VA
<b>温度触点</b>	
最大电压	230 V
最大电流	2,5 A
触点负载	100 VA
滞后	10 K ± 3 K
开关点	TKÖ-70 = 70°C NC
<b>接头</b>	
接头	M3 ( 3-pol. + PE)
保护等级	IP 65

## 接线图

均指空油罐

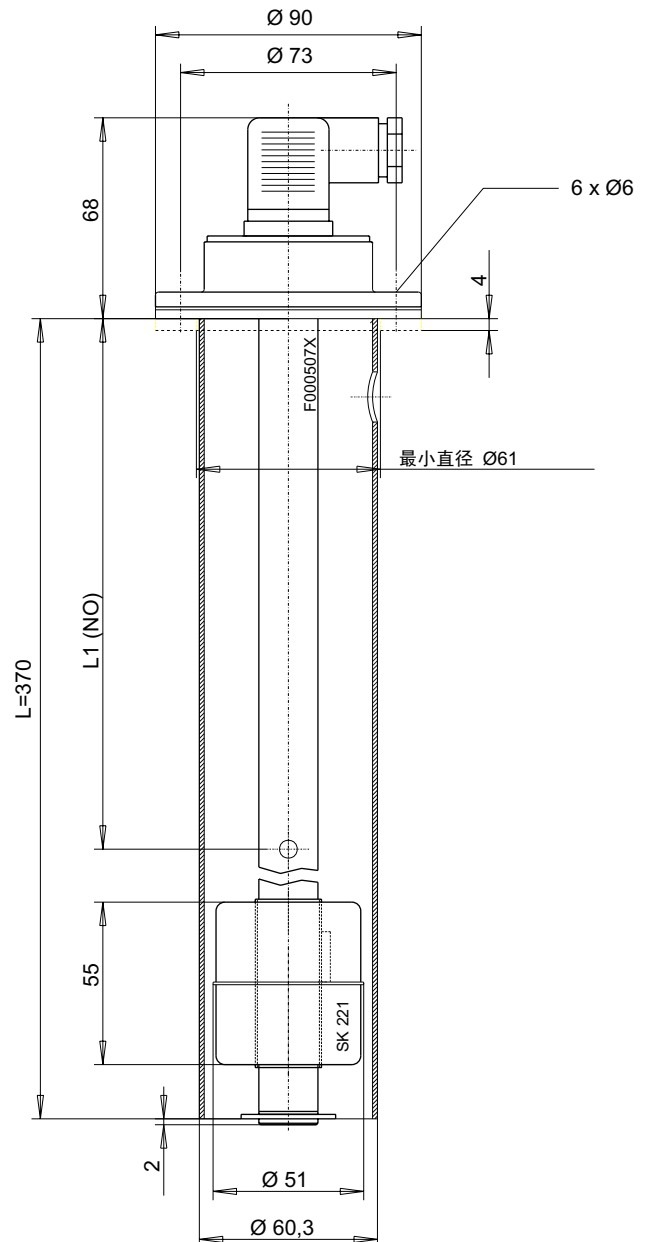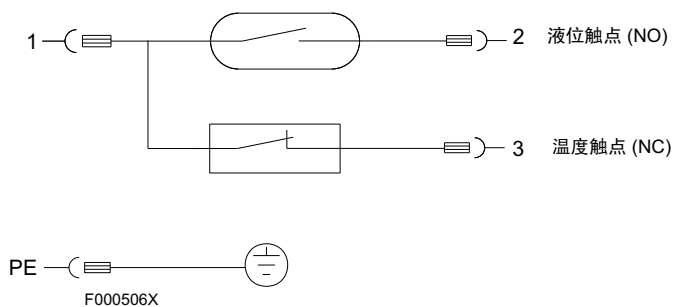

## 订货信息

型号	零件号	L	L1	温度
61-1-TKÖ-70RD-M3-VA1	10208999	370 mm	200 mm NO	70 °C NC
61-1-TKÖ-70RD-M3-VA2	10218999	370 mm	300 mm NO	70 °C NC

我们保留修改参数的权利

