

# Nivotemp 61-1-TKÖ-..RD-M12-VA

- PSA Peugeot Spezifikation -

## Technische Daten

Betriebsdruck max. 1 bar  
 Betriebstemperatur max. 80 °C  
 Dichte Fluid min. 0,8 kg/dm<sup>3</sup>

### Material:

Schwimmer SK 221 1.4571  
 Schaltrohr 1.4571  
 Flansch PA  
 Schwallenschutzrohr 1.4571

### Niveauekontakt

K10  
 Kontaktfunktion fallend Öffner  
 Kontaktabstand min. 40 mm  
 Betriebsspannung 24 V DC  
 Schaltstrom max. 1,0 A  
 Kontaktbelastung max. 10 VA

### Temperaturkontakte



Betriebsspannung max. 24 V  
 Schaltstrom max. 2,5 A  
 Kontaktbelastung max. 100 VA  
 Rückschaltdifferenz 10 K ± 3 K  
 Schaltpunkt TKÖ-70 = 70 °C

### Steckverbindung

Socket M12 (4-pol.)  
 4-pol. Steckdose nicht im Lieferumfang enthalten  
 Schutzart IP67 ( mit Steckeroberteil)

## Anschlussdiagramm

Kontaktstellung Behälter leer

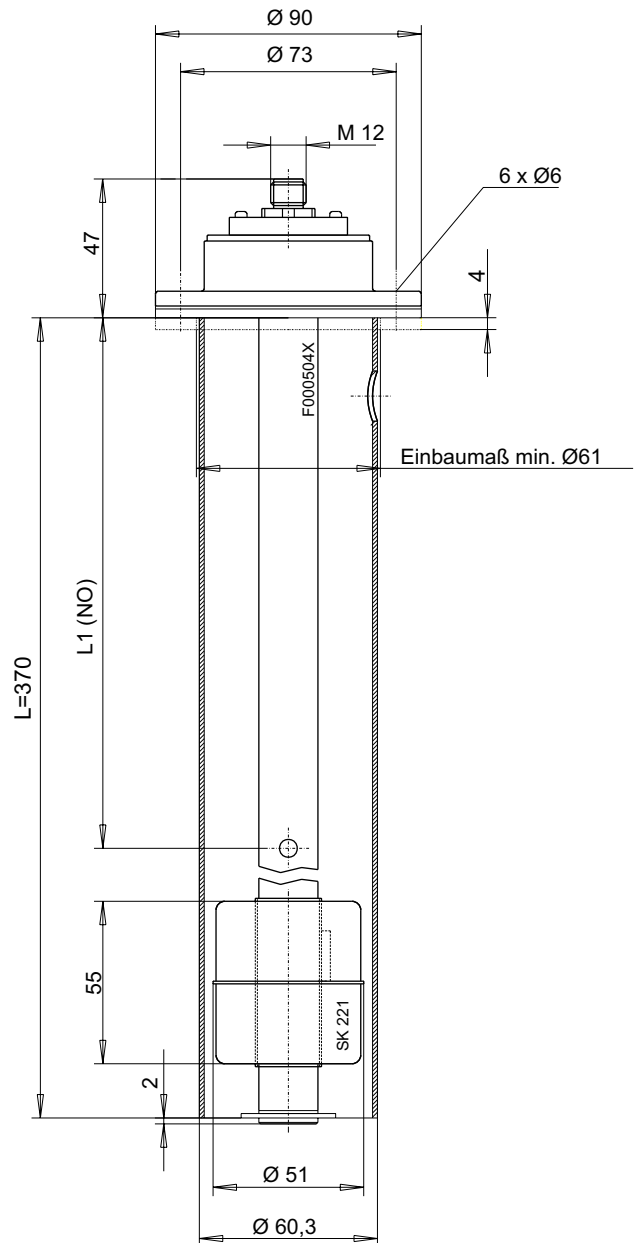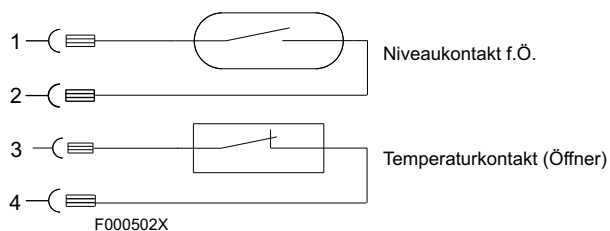

## Bestellhinweise

Type	Artikel-Nr.	L	L1	Temperatur
61-1-TKÖ-70RD-M12-VA1	10213099	370 mm	200 mm f.Ö.*	70 °C NC
61-1-TKÖ-70RD-M12-VA2	10213199	370 mm	300 mm f.Ö.*	70 °C NC

\* FÖ = fallend Öffner / NC = Öffner

## Zubehör

Art.Nr. 9144050018 Anschlussleitung M12x1 mit Winkelkupplung 5-polig, Länge 3,0 m

Technische Änderungen vorbehalten

