

Nivotemp 61-1-TKÖ-RD-M3-VA

- PSA Peugeot Spezifikation -

Technische Daten

Betriebsdruck max. 1 bar
 Betriebstemperatur max. 80 °C
 Dichte Fluid min. 0,8 kg/dm³

Material

Schwimmer SK 221 1.4571
 Schaltrohr 1.4571
 Flansch PA
 Schwallenschutzrohr 1.4571

Niveauekontakt

K10
 Kontaktfunktion fallend Öffner
 Kontaktabstand min. 40 mm
 Betriebsspannung 230 V
 Schaltstrom max. 1,0 A
 Kontaktbelastung max. 10 VA

Temperaturkontakte

Betriebsspannung max. 230 V
 Schaltstrom max. 2,5 A
 Kontaktbelastung max. 100 VA
 Rückschaltdifferenz 10 K ± 3 K
 Schaltpunkt TKÖ-70 = 70 °C



Steckverbindung

M3 (3-pol. +PE)

Schutzart IP 65

Anschlussdiagramm

Kontaktstellung Behälter leer

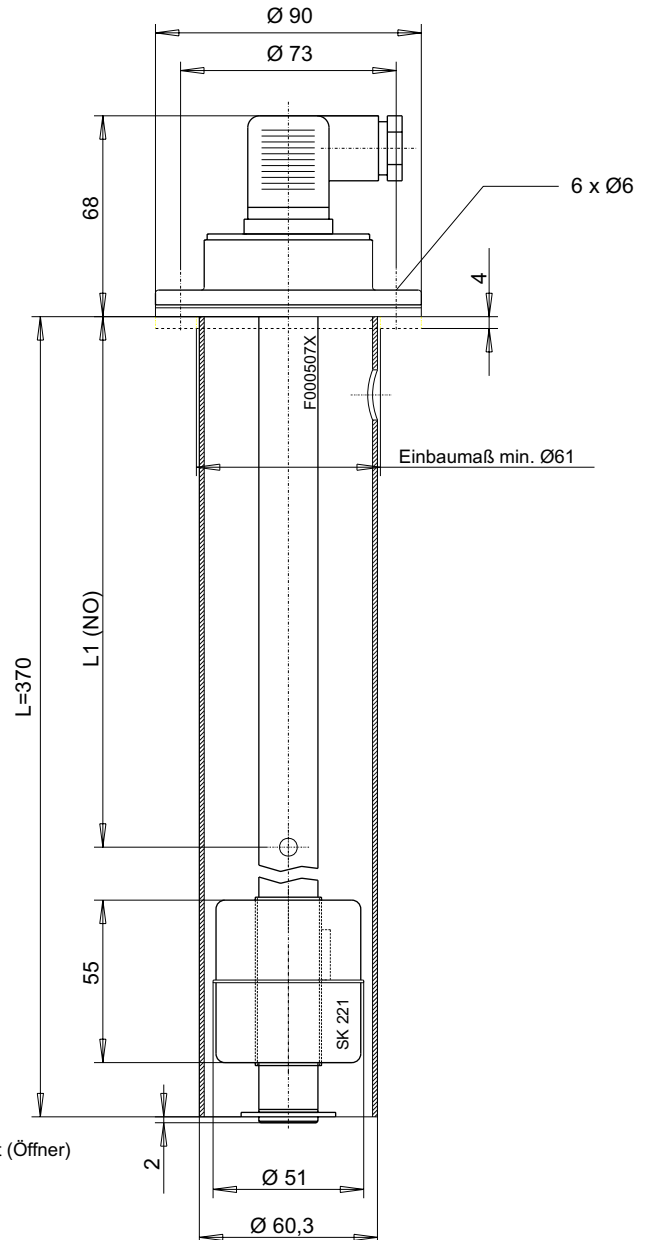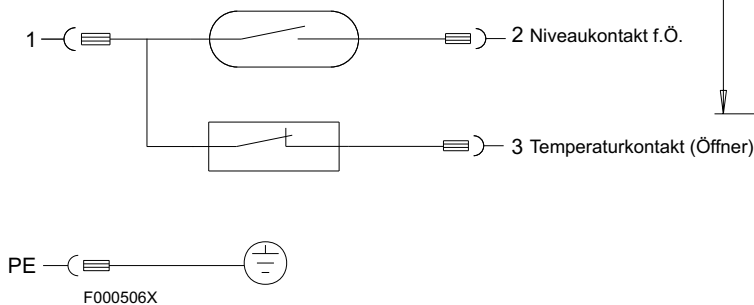

Bestellhinweise

Type	Artikel-Nr.	L	L1	Temperatur
61-1-TKÖ-70RD-M3-VA1	10208999	370 mm	200 mm f.Ö.*	70 °C NC
61-1-TKÖ-70RD-M3-VA2	10218999	370 mm	300 mm f.Ö.*	70 °C NC

* FÖ = fallend Öffner / NC = Öffner

Technische Änderungen vorbehalten

