

Nivotemp 61-1-TKÖ-..RD-M3

- 专为 PSA Peugeot 设计 -

技术参数

最大操作压力 1 bar
 最大操作温度 80 °C
 浮子的最小比重 0,8 kg/dm³

材质
 浮子 SK 610 硬 PU
 开关管 铜
 法兰 PA
 探管 铜



液位触点 K10
 功能 NO
 触点间最小距离 40 mm
 最大电压 230 V
 最大电流 1,0 A
 最大触点负载 10 VA

温度触点
 最大电压 230V
 最大电流 2,5 A
 触点负载 100 VA
 滞后 10K ± 3K
 开关点 TKÖ-70 = 70°C

接头 M3 (3-pol. + PE)
 保护等级 IP 65

接线图

均指空油罐时

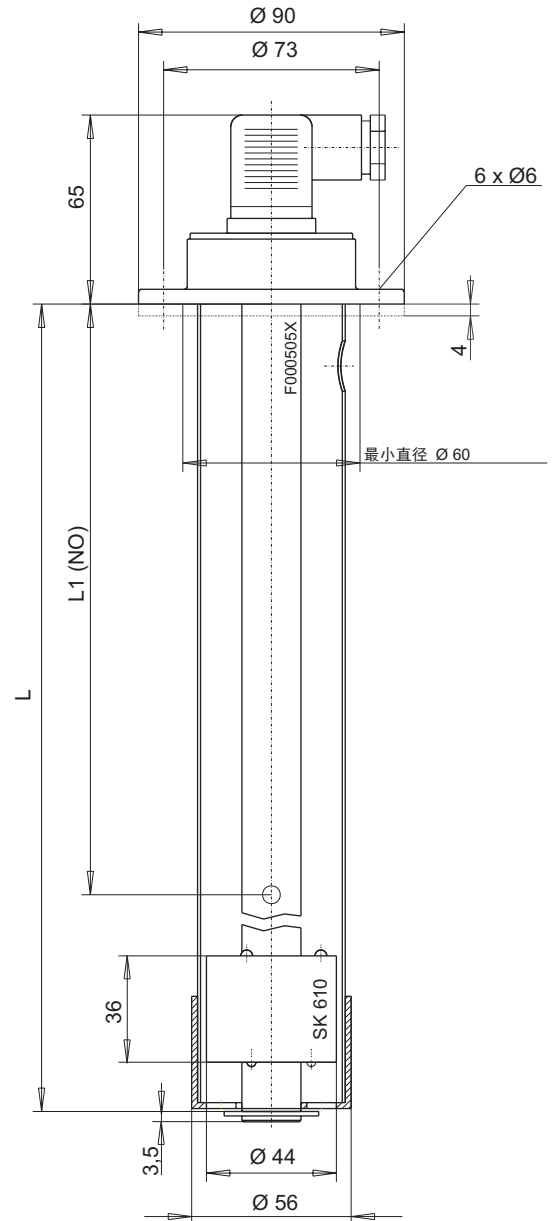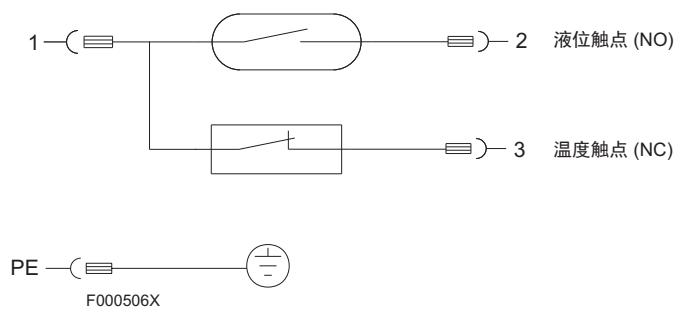

订货信息

型号	零件号	L	L1	温度
61-1-TKÖ-70RD-M3-V1	10108999	370 mm	200 mm NO *	70 °C NC *
61-1-TKÖ-70RD-M3-V2	10110599	370 mm	300 mm NO *	70 °C NC *
61-1-TKÖ-70RD-M3-V3	1016499	370 mm	80 mm NO *	60 °C NC *
61-1-TKÖ-70RD-M3-V4	10125399	370 mm	130 mm NO *	70 °C NC *
61-1-TKÖ-70RD-M3-V5	10127899	250 mm	170 mm NO *	60 °C NC *

* NC = 常闭 / NO = 常开

我们保留修改参数的权利