


取样探头 **GAS 222.30 ANSI/CSA**

流程图

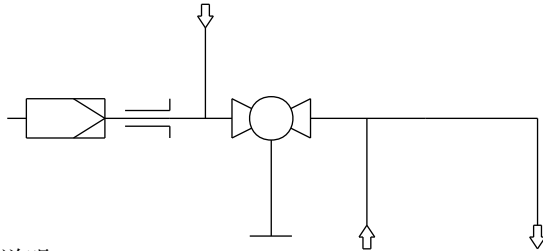

说明:

- 非加热取样探头带截止阀和直插过滤器
- 适用粉尘浓度至 200g/m^3 , 样气不含冷凝物
- 适用于防爆环境, 无内部燃点
- C-US 和 CSA 许可

技术参数:

- 材料 1.4571, 球阀 1.4408
- 密封 PTFE/石墨/1.4404 见滤芯
- 最高操作温度 200°C
- 最大工作压力 6 bar


订购基本单元信息:

- GAS 222.30 ANSI/CSA 部件号 4622230C

选项:

为了使基本单元具可操作性, 应采用下列选项, 见 "取样探头附件技术参数表" DC 461099.

- 非加热扩展件
- 过滤器
- 校正气口
- 气动制动器
- 反吹
- 反吹控制单元

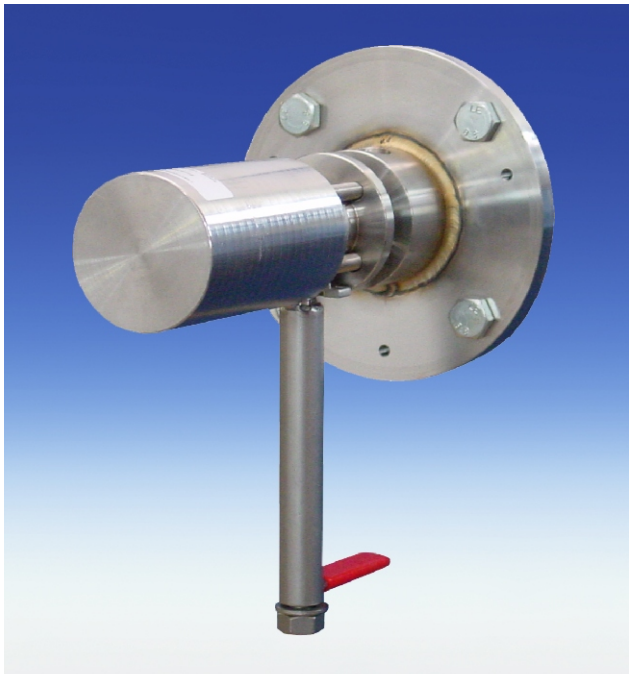

总说明请参见"取样探头GAS 222" 参数表DC461000.



flange DN3"-150lb/sq. in.

back wash port
G3/8

ball valve

sample out
NPT 1/4

option calibration gas port

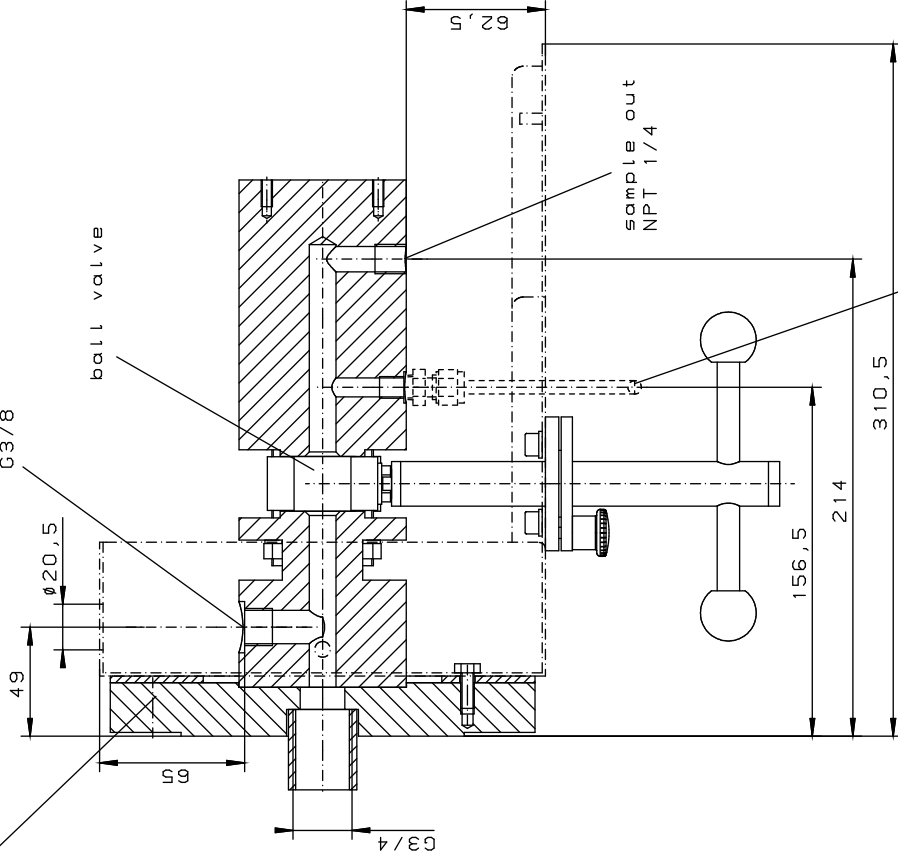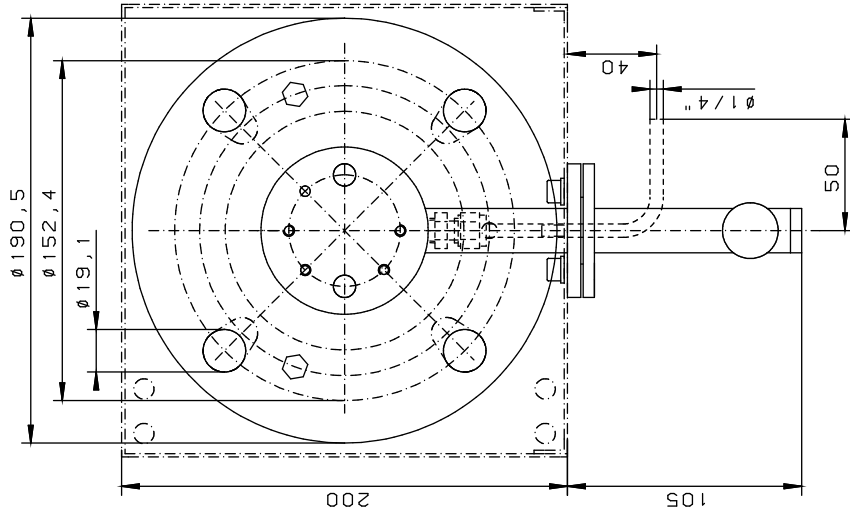

-materials

flange, head

ball valve

-operating temperature probe

pilot pressure pneumatic actuator

1.4571/SS316Ti
1.4404/SS316L/1.4408/CF-8M/PTFE
max. 200°C / 392°F
6 bar

alle Kanten gratfrei		Maße ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-mK		Maßstab 1:2	(Gewicht)
Oberflächenbear- beitungszeichen		Benennung:		Werkstoff:	
$\sqrt{\quad}$ = $\sqrt{Ra}$	Beh.	Datum	Name	sample gas probe GAS 222.30 ANSI/CSA	
χ = $\sqrt{Rz}$		Bearb.	Brinell		
∇ = $\sqrt{Rz}$		Gepr.		Zeichnung-Nr. 46/113-Z01-01-3B	
∇ = $\sqrt{Rz}$					
∇ = $\sqrt{Rz}$				Art.-Nr. 4622230C	
∇ = $\sqrt{Rz}$					
∇ = $\sqrt{Rz}$				ARBEITSANWEISUNG:	
∇ = $\sqrt{Rz}$					
b KH 11.12.08 Br				BUHLER	
a neu 28.03.06 Br					
Zust. And. Datum Name Ers für					