

9 附录


9.1 适用所有泵的一般信息

常规信息


额定电压:	见订购提示
防爆等级:	电气 IP55 机械 IP20
死容积:	8.5 ml
取决于泵型号的接液部件的材料:	PTFE / PVDF (带100 ° C 阀门的标准泵) + PEEK (带160 ° C 阀门的标准泵) + 氟橡胶 (带100 ° C 阀门和旁路阀的标准泵) + PCTFE, 氟橡胶 (带160 ° C 阀门和旁路阀的标准泵) + 1.4571 (VA泵体) + 1.4401, 氟橡胶 (VA管接头) + 氟橡胶 (带旁通阀的VA泵体)

9.2 性能曲线

P2. 3, P2. 3C, P2. 4, P2. 4C

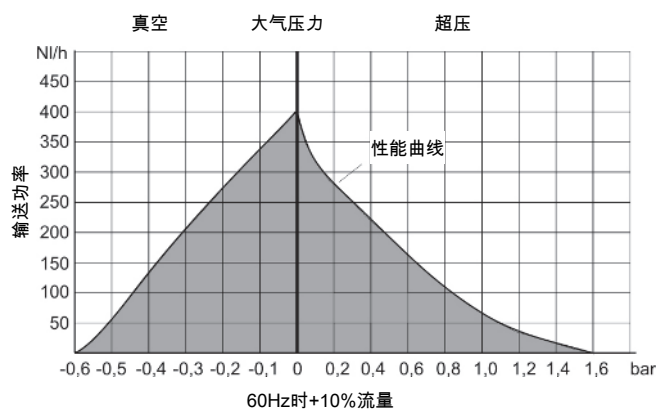

P2. 83, P2. 84

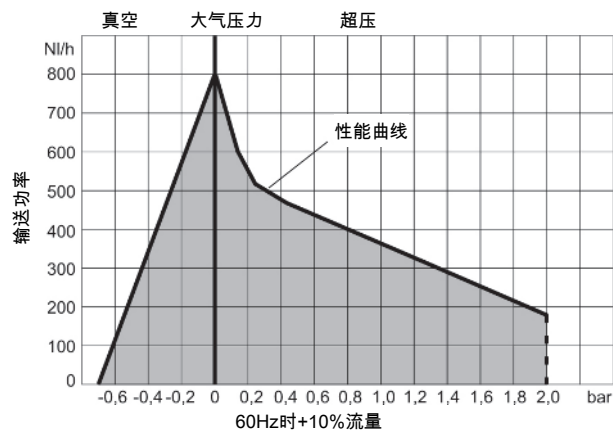

9.3 P2.3和P2.83用技术规格

P2. 3/P2. 83技术规格


重量:	约6.5 kg
FM C-US (仅115V)	
FM认证号:	3038101/3038101C
环境温度:	最高 60 ° C
介质温度:	PTFE/PVDF阀最高100 ° C PTFE/PEEK阀最高160 ° C

9.4 P2.4和P2.84技术规格

P2. 4/P2. 84技术规格

重量:	约7 kg
FM C-US (仅115V)	
FM认证号:	3038101/3038101C
环境温度	
电机:	最高 60 ° C
泵头:	最高 100 ° C
介质温度:	PTFE/PEEK阀最高160 ° C

9.5 尺寸

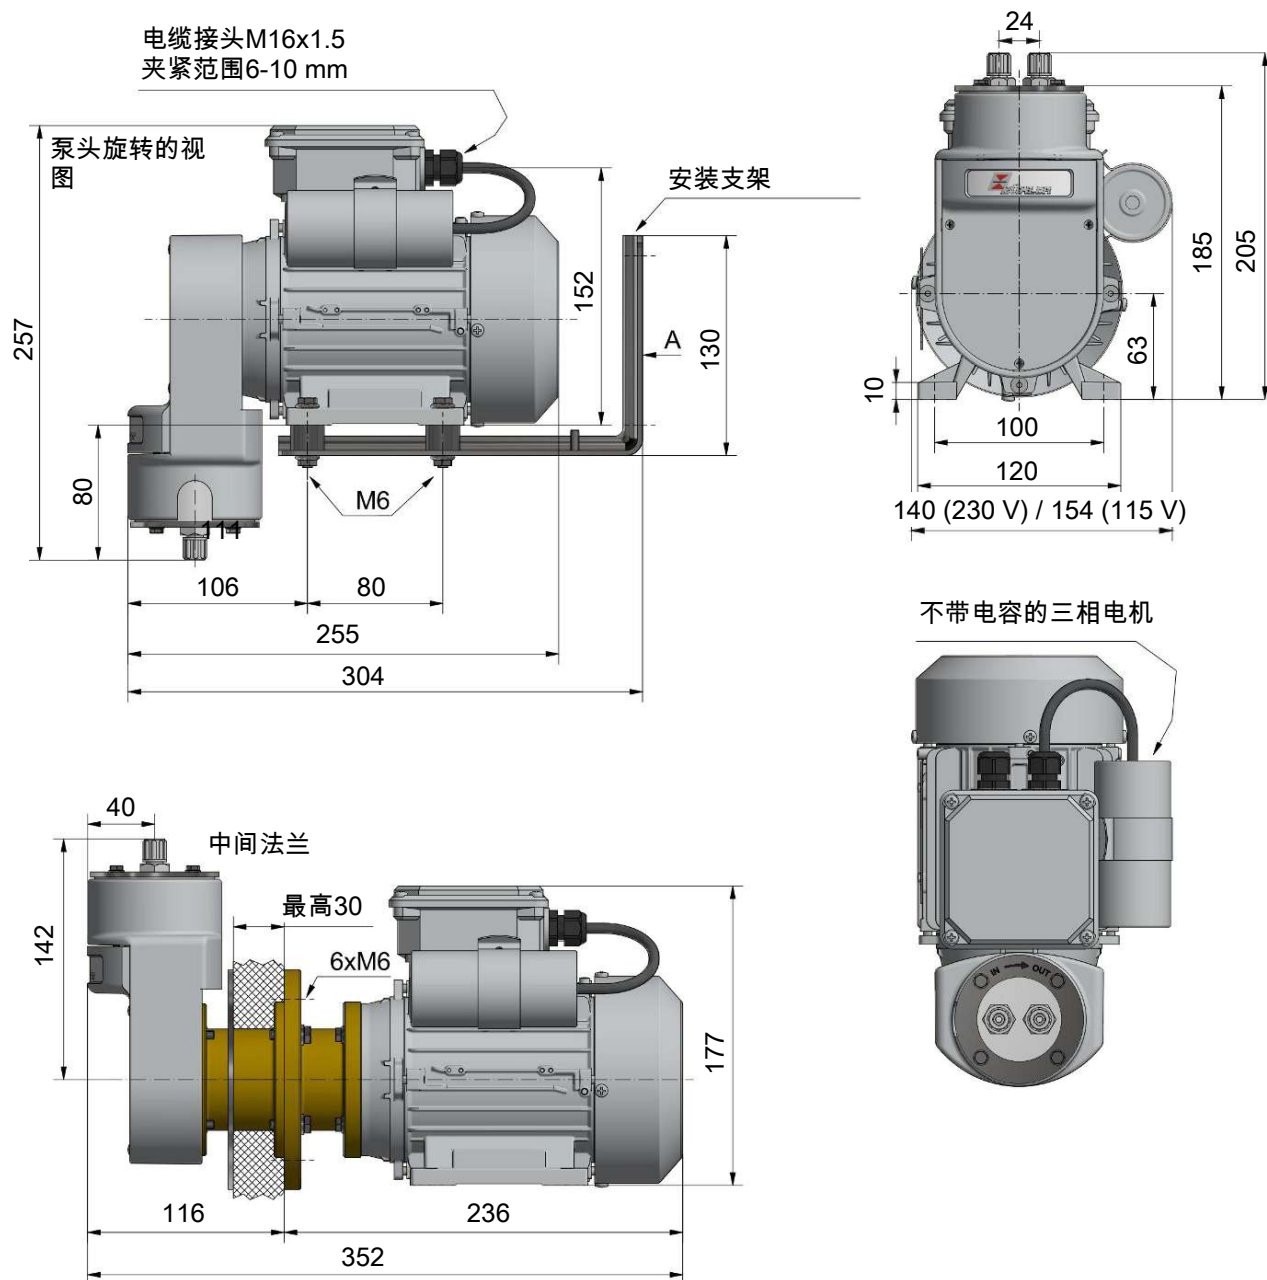

用于带中间法兰的泵的墙面安装图



安装说明:

- 1) 应水平安装泵
- 2) 安装过程中, 根据需要旋转泵头。当输送含有冷凝水份的气体时, 应与阀一同向下安装泵头。