

9 Anexo


9.1 Características técnicas

Características técnicas P4.3/P4.83


Tensión nominal:	Ver instrucciones de pedidos
Corriente nominal:	Ver instrucciones de pedidos
Tipo de protección:	eléctrica IP55 mecánica IP20
Peso:	aprox. 12,5 kg
Volumen muerto:	2 x 8,5 ml
FM C-US (solo 115 V)	
N.º permiso FM:	3038101/3038101C
Temperatura ambiental:	máx. 60° C
Temperatura del medio:	Válvulas PTFE/PVDF máx. 100° C Válvulas PTFE/PEEK máx. 160° C
Materiales de las partes en contacto con el medio según tipo de bomba:	PTFE / PVDF (bomba estándar con válvulas de 100° C) + PEEK (bomba estándar con válvulas de 160° C) + Viton (bomba estándar con válvulas de 100° C y válvula de drenaje) + PCTFE, Viton (bomba estándar con válvulas de 160° C y válvula de drenaje) + 1.4571 (cuerpo de bomba VA) + 1.4401, Viton (unión roscada VA) + Viton (cuerpo de bomba VA con válvula de drenaje)

9.2 Curvas de flujo


P4.3 (por cabezal)

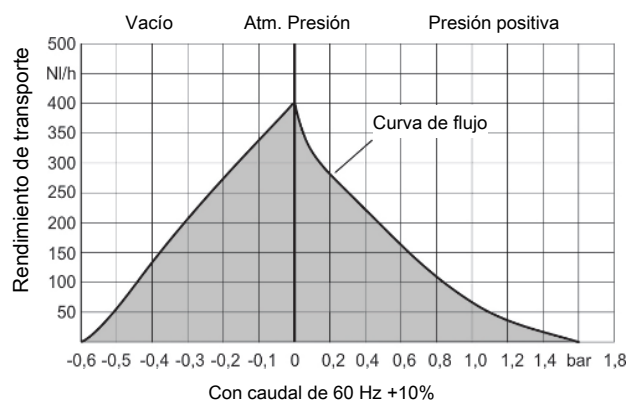


P4.83 (por cabezal)

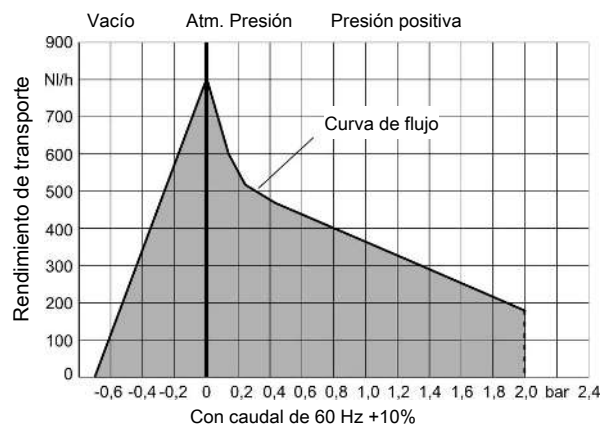

P4.83 (con conexión en paralelo)

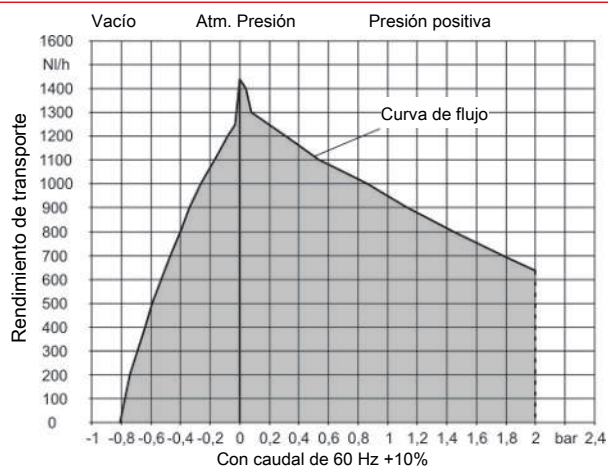

9.3 Dimensiones

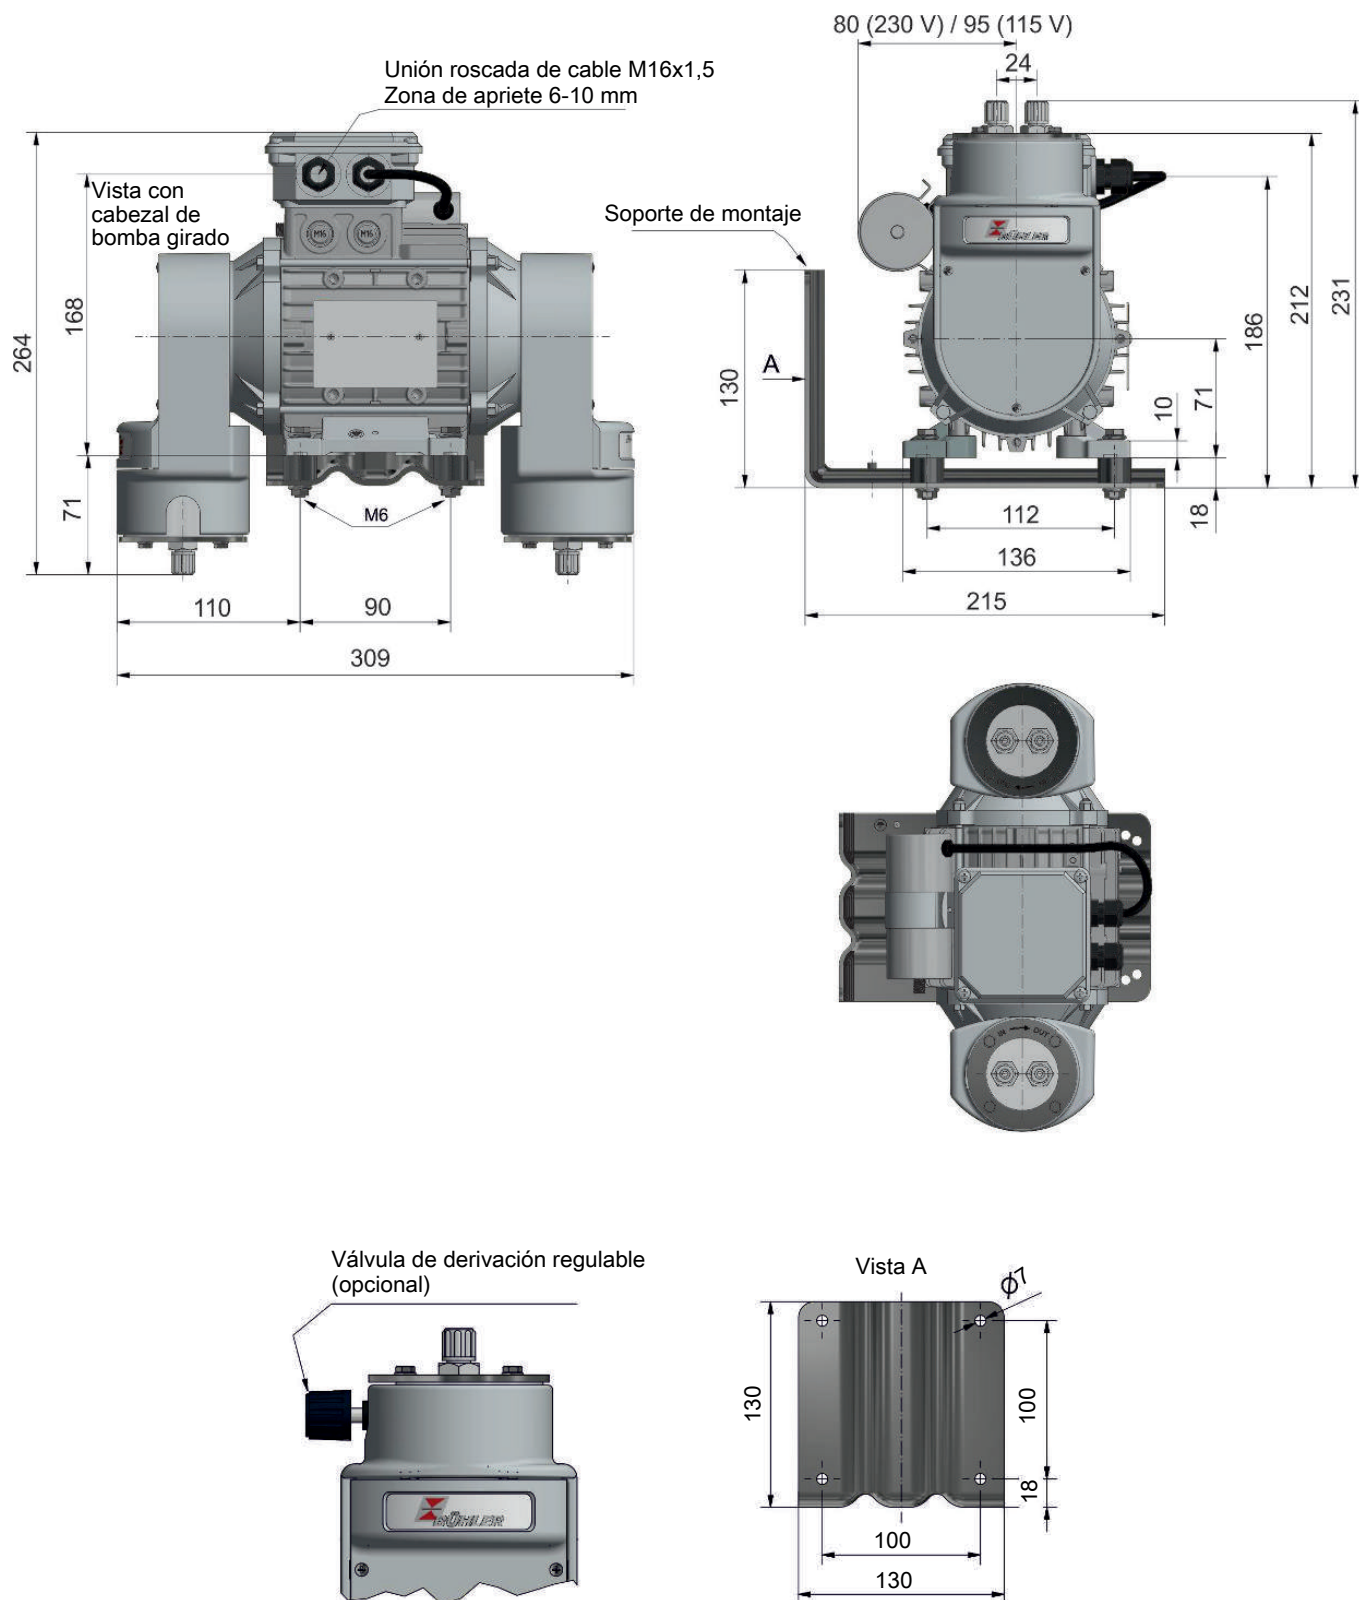

Modo de instalación:

- 1) La bomba debe instalarse de forma horizontal
- 2) El cabezal de bomba debe girarse durante la instalación si es necesario. En el transporte de gases con parte de condensados debe montarse con las válvulas hacia abajo.

9.4 Dimensiones de juego de tuberías/juego de mangueras para P4.83 con funcionamiento en paralelo

