

9 Приложение


9.1 Технические данные

Технические данные P4.3/P4.83


Номинальное напряжение:	см. указания для заказа
Номинальный ток:	см. указания для заказа
Тип защиты:	электрическая IP55 механическая IP20
Вес:	прибл. 12,5 кг
Объем мертвой зоны:	2 x 8,5 мл
FM C-US (только 115 В)	
номер допуска FM:	3038101/3038101C
Температура окружающей среды:	макс. 60 °C
Температура среды:	Клапаны PTFE/PVDF макс. 100 °C Клапаны PTFE/PVDF макс. 160 °C
Материалы контактирующих со средой деталей в зависимости от типа насоса:	PTFE / PVDF (стандартный насос с клапанами 100 °C) +PEEK (стандартный насос с клапанами 160 °C) + витон (стандартный насос с клапанами 100 °C и перепускным клапаном) +PCTFE, витон (стандартный насос с клапанами 160 °C и перепускным клапаном) + 1.4571 (корпус насоса VA) +1.4401, витон (трубные резьбовые соединения VA) + Витон (корпус насоса VA с перепускным клапаном)

9.2 Характеристика подачи

P4.3 (на головку)

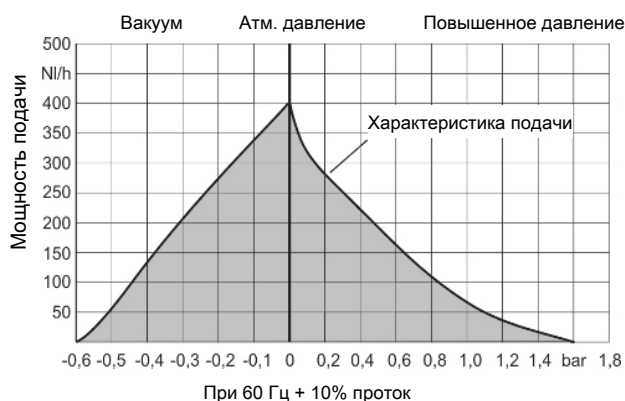


P4.83 (на головку)

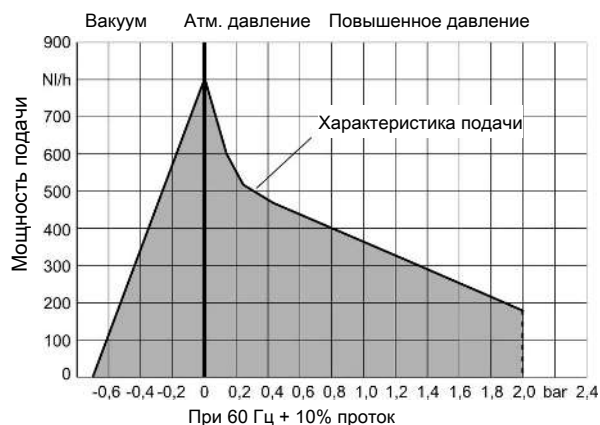

P4.83 (в параллельном подключении)



9.3 Размеры

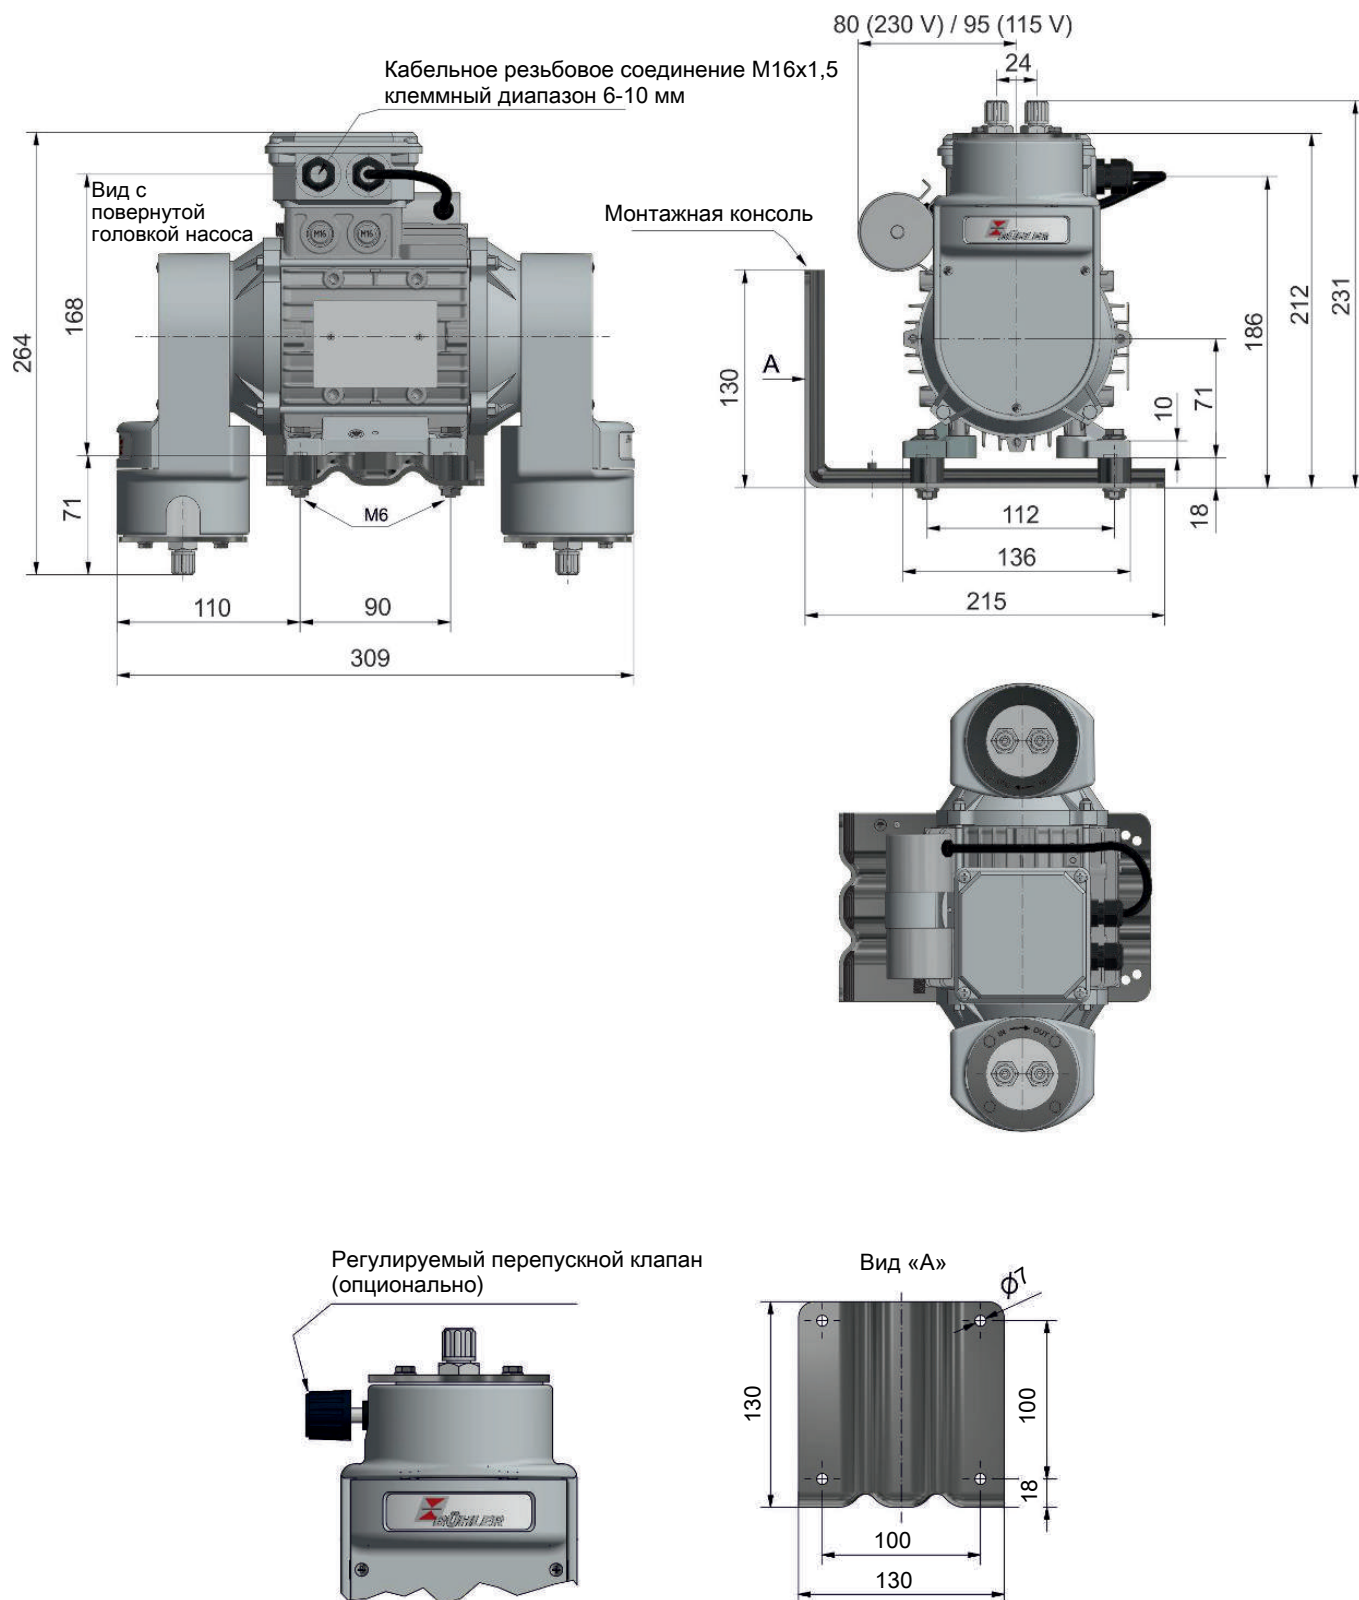


Указания по монтажу:

- 1) Насос должен встраиваться горизонтально
- 2) Головку насоса во время монтажа при необходимости повернуть. При подаче газов с содержанием конденсата монтаж необходимо осуществлять клапанами вниз.

9.4 Размеры набора труб/набора шлангов для P4.83 в параллельном режиме

Набор трубных соединений


Подключения:
230 В, 6 mm
115 В, 1/4"

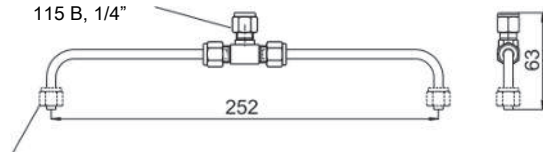

Накидная гайка является составляющим компонентом насоса.

Набор шланговых соединений

Подключения:
230 В, DN 4/6
115 В, 1/4"-1/6"

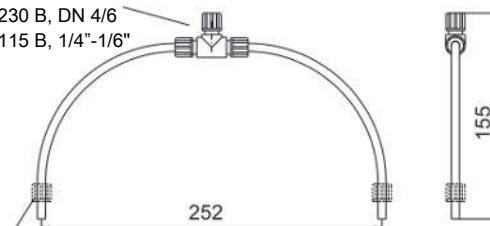

Накидная гайка является составляющим компонентом насоса.