

9 附录


9.1 技术规格

P4. 3/P4. 83技术规格


额定电压:	见订购提示
额定电流:	见订购提示
防护等级:	电气 IP55 机械 IP20
重量:	约12.5 kg
死容积:	2 x 8.5 ml
FM C-US (仅115V)	
FM认证号:	3038101/3038101C
环境温度:	最高 60 ° C
介质温度:	PTFE/PVDF阀最高100 ° C PTFE/PEEK阀最高160 ° C
取决于泵型号的接液部件的材料:	PTFE / PVDF (带100 ° C 阀门的标准泵) + PEEK (带160 ° C 阀门的标准泵) + 氟橡胶 (带100 ° C 阀门和旁路阀的标准泵) + PCTFE, 氟橡胶 (带160 ° C 阀门和旁路阀的标准泵) + 1.4571 (VA泵体) + 1.4401, 氟橡胶 (VA管接头) + 氟橡胶 (带旁通阀的VA泵体)

9.2 性能曲线


P4. 3 (每台)

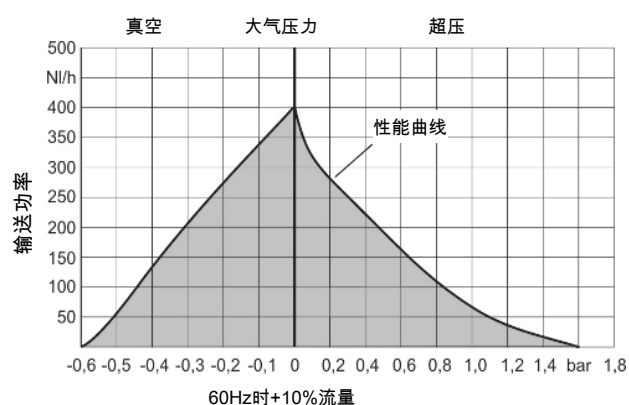


P4. 83 (每台)

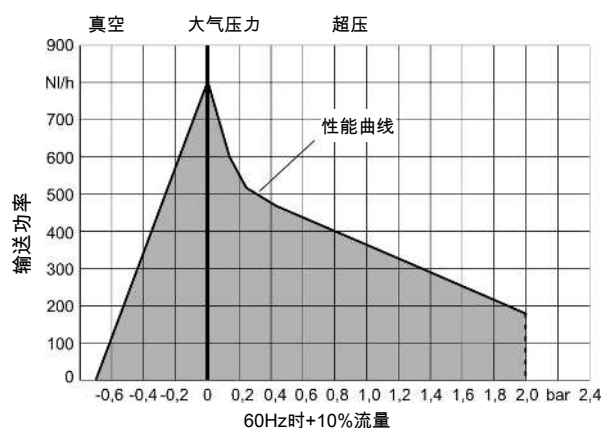

P4. 83 (并联)

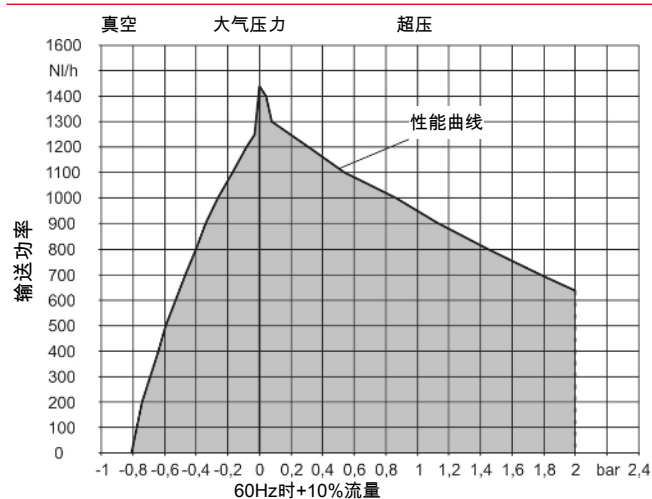

9.3 尺寸

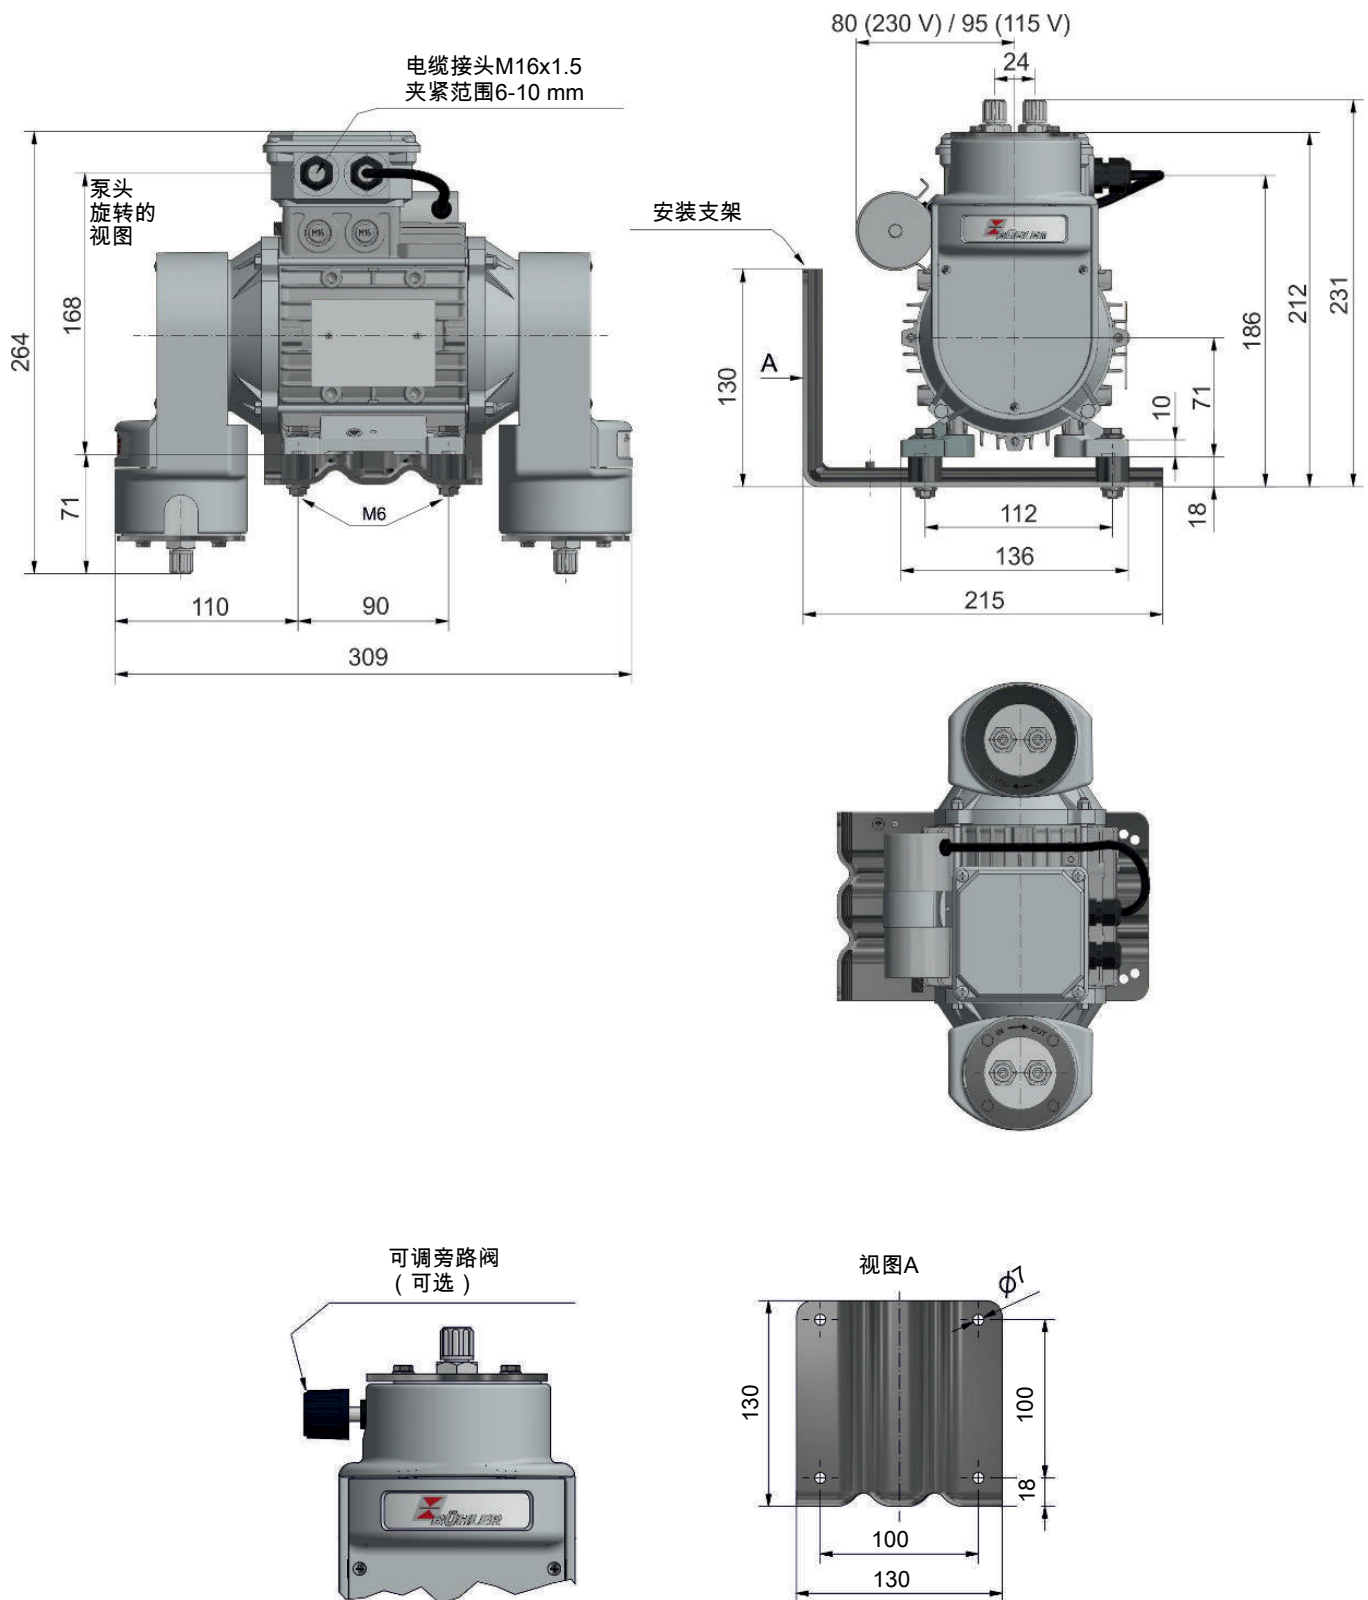

安装说明:

- 1) 应水平安装泵
- 2) 安装过程中, 根据需要旋转泵头。当输送含有冷凝水成份的气体时, 应与阀一同向下安装泵头。

9.4 P4.83并联运行用管道组/ 软管道组尺寸

