

9 附录


9.1 技术规格

技术规格P1. 1/P1. 1E

额定电压/电流消耗:	230 V 50 Hz, 0.48 A 115 V 60 Hz, 0.84 A 12 V DC, 1.55 A 24 V DC, 0.8 A
OEM/机壳的防护等级 & 12 V/24 V:	IP 00/IP 20
机械应力:	根据DNV-GL CG0339振动等级A (0.7g) 进行测试 2 Hz-13.2 Hz 振幅 ± 1.0 mm 13.2 Hz -100 Hz 0.7g加速
重量 (不计附件):	约1.3 kg (12 V/24 V 约0.8 kg)
介质温度:	70 °C
环境温度:	0 °C 至 50 °C
标称输送量:	280 l/h
接液部件	PTFE, PVDF, 1.4571, 1.4401, 氟橡胶
取决于配置:	

气体管道将通过旋入式转接头连接 (G1/4螺纹)。相应的管接头及安装支架和减振器可作为选件订购。


9.2 性能曲线

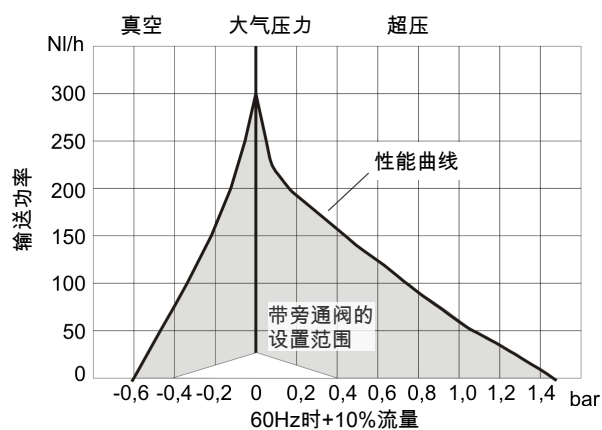


9.3 尺寸P1.1 (115V或230V)

P1.1样气泵的电气连接经由扁插座实现。

不带附件:

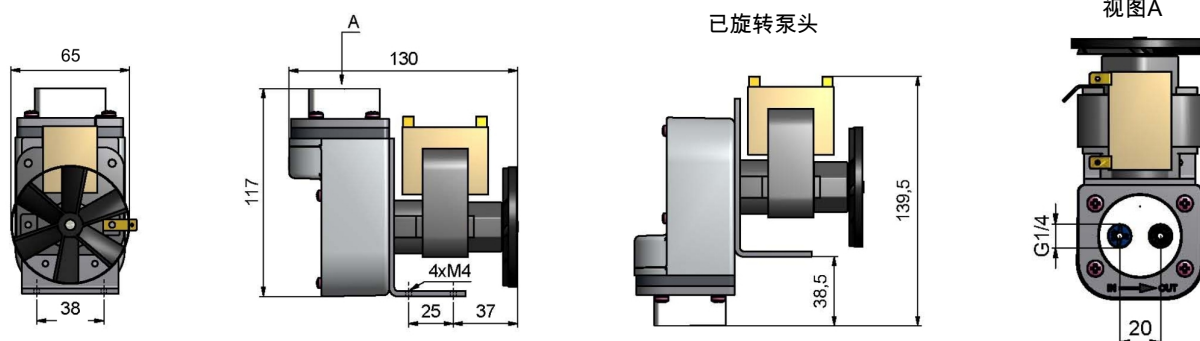


带附件:

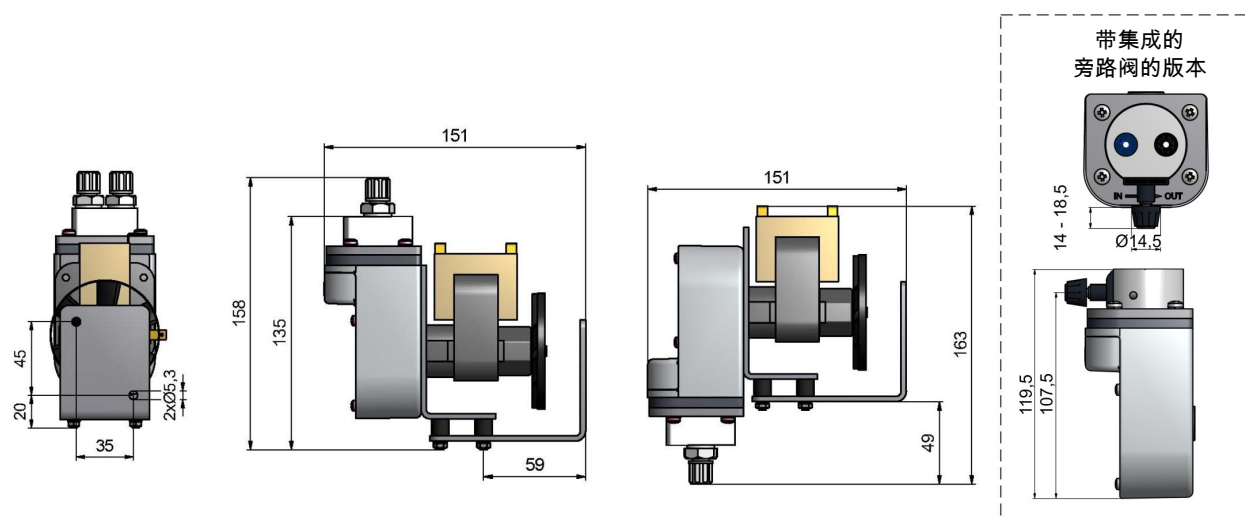

9.4 尺寸P1.1 (12 VDC或24 V DC)


为了连接P1.1 (24 V DC) 样气泵, 标配有一根3m长的连接电缆以供使用。

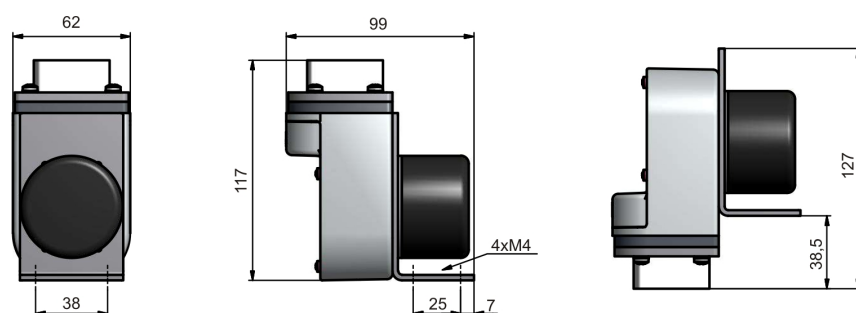

9.5 P1.1E泵尺寸 (所有电压)

为了连接P1. 1E样气泵，标配有一根3m长的连接电缆以供使用。

不带附件：

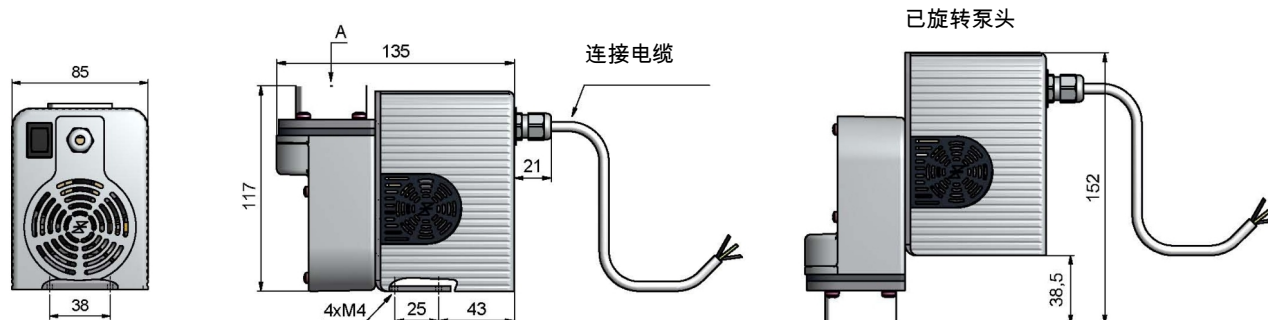

带附件：

