

11 Anhang

11.1 Technische Daten

Technische Daten P1.2/P1.2E

Nennspannung/Stromaufnahme:	230 V 50 Hz, 0,48 A 115 V 60 Hz, 0,84 A
Schutzart OEM/Gehäuse:	IP 00/IP 20
Gewicht (ohne Zubehör):	ca. 1,3 kg
Mediumtemperatur:	siehe Temperaturklassen
Umgebungstemperatur:	0 °C bis 50 °C
Nominale Förderleistung:	280 l/h
Medienberührende Werkstoffe abhängig von der Konfiguration:	PTFE, PVDF, 1.4571, 1.4401, Viton

Die Gasleitungen werden über Einschraubverschraubungen (G1/4 - Gewinde) angeschlossen. Entsprechende Verschraubungen, sowie Montagewinkel und Schwingungsdämpfer können optional dazu bestellt werden.

11.2 Temperaturklassen

Pumpentypen P1.2/P1.2E


		Medientemperatur
keine brennbaren Gase im Gasweg		70 °C
Brennbare Gase im Gasweg oberhalb der UEG	T3	70 °C
	T4	50 °C

Kennzeichnung P1.2/P1.2E

 II 3G/- c IIB T4

Hinweis: Das Gerät ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet!


11.3 Förderkennlinie

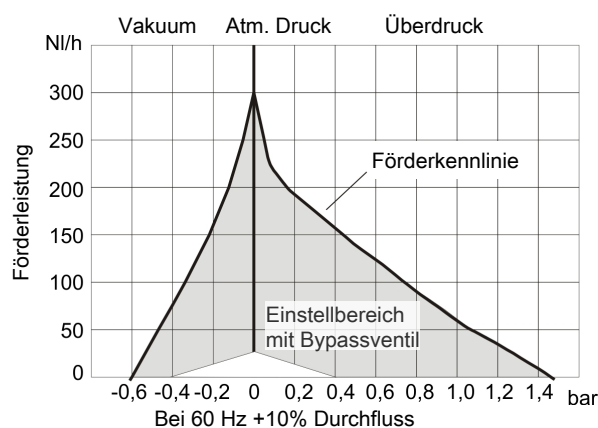


11.4 Abmessungen P1.2

Der elektrische Anschluss der P1.2 Messgaspumpe erfolgt über Flachsteckhülsen.

ohne Zubehör:

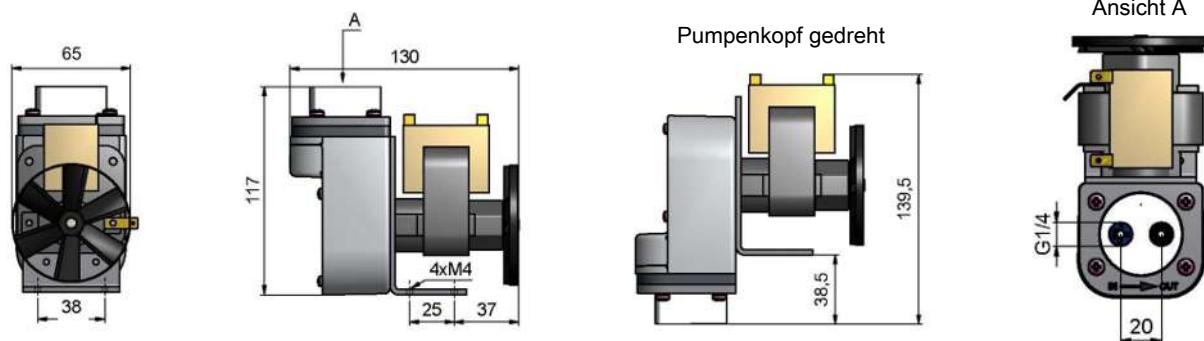


mit Zubehör:

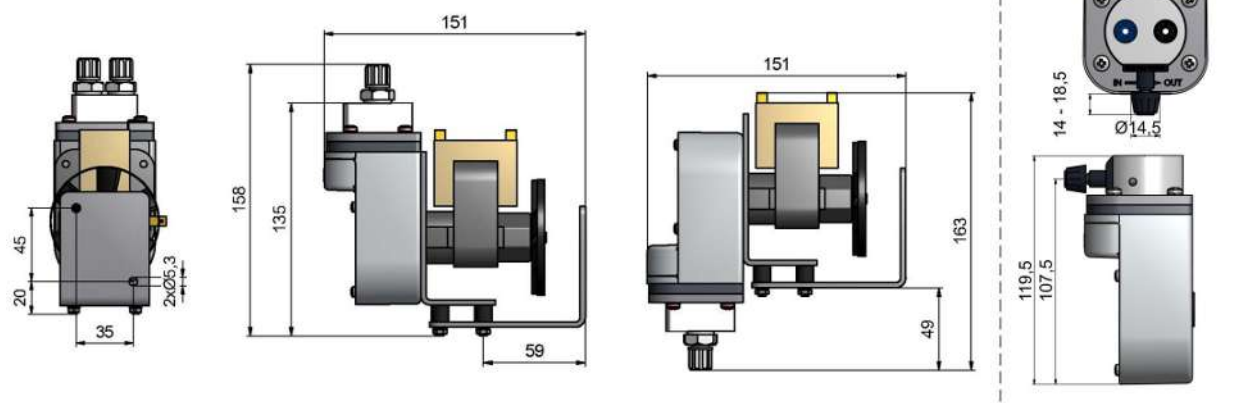

11.5 Abmessungen P1.2E

Für den Anschluss der P1.2E Messgaspumpe steht Ihnen standardmäßig ein 3 m langes Anschlusskabel zur Verfügung.

ohne Zubehör:

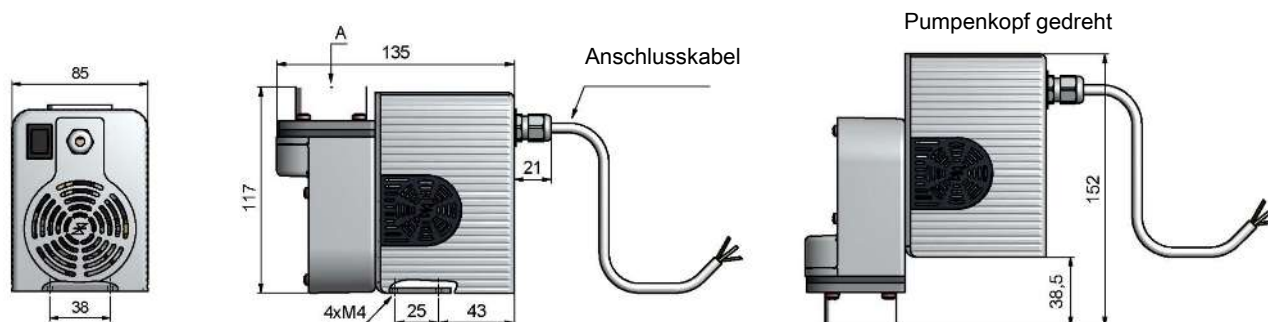

mit Zubehör:

