

## 11 Приложение

### 11.1 Технические данные

#### Технические данные P1.2/P1.2E

|                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Номинальное напряжение/Потребляемый ток:                          | 230 В 50 Гц 0,48 А<br>115 В 60 Гц 0,84 А |
| Тип защиты OEM/Корпус:                                            | IP 00/IP 20                              |
| Вес (без комплектующих):                                          | прибл. 1,3 кг                            |
| Температура среды:                                                | см. температурные классы                 |
| Температура окружающей среды:                                     | от 0 °C до 50 °C                         |
| Номинальная мощность подачи:                                      | 280 л/ч                                  |
| Материалы контактирующие со средой в зависимости от конфигурации: | PTFE, PVDF, 1.4571, 1.4401, Витон        |

Газовые линии подключаются при помощи ввертного штуцерного соединения соединения (G1/4 - Резьба). Соответствующие резьбовые соединения, а также монтажные уголки и гасители вибраций можно заказать отдельно.

### 11.2 Температурные классы


| Типы насосов P1.2/P1.2E                | Температура среды |       |
|----------------------------------------|-------------------|-------|
| без горючих газов в газовом канале     |                   | 70 °C |
| Горючие газы в газовом канале выше UEG | T3                | 70 °C |
|                                        | T4                | 50 °C |

#### Обозначение P1.2/P1.2E

II 3G/- с IIB T4

Указание: Прибор не допущен к использованию во взрывоопасных зонах!


### 11.3 Характеристика подачи

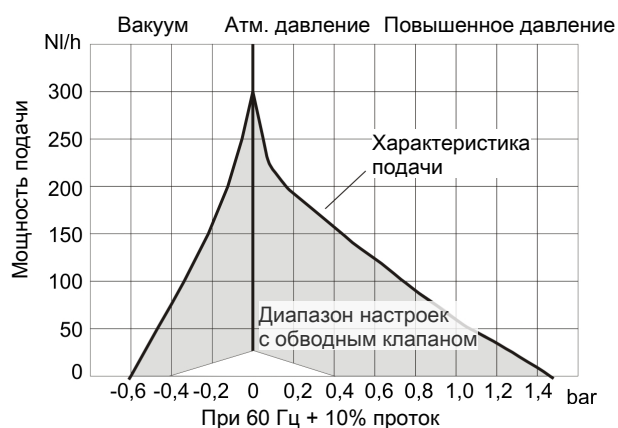


## 11.4 Размеры P1.2

Электрическое подключение насоса для анализируемого газа P1.2 осуществляется при помощи гнездового наконечника.

без комплектующих:

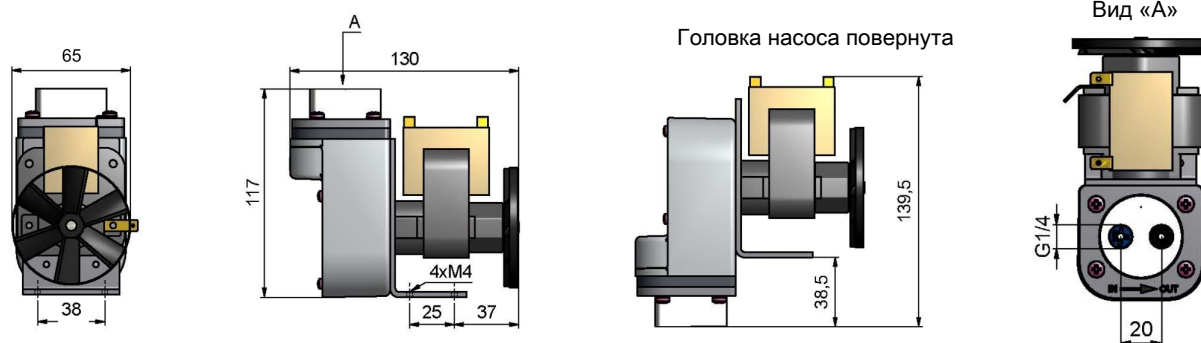


с комплектующими:

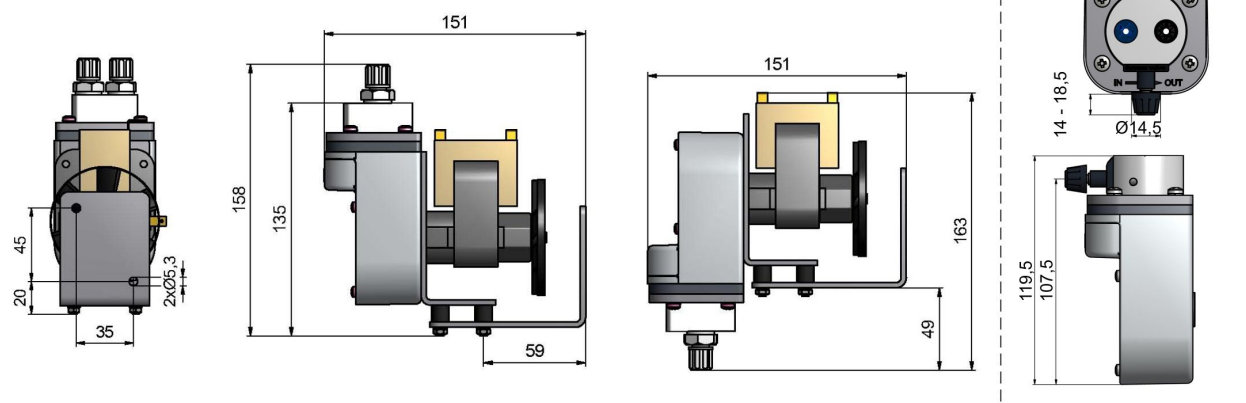

## 11.5 Размеры P1.2E

Для подключения насоса для анализируемого газа P1.2E стандартно предоставляется соединительный кабель длиной 3 м.

без комплектующих:

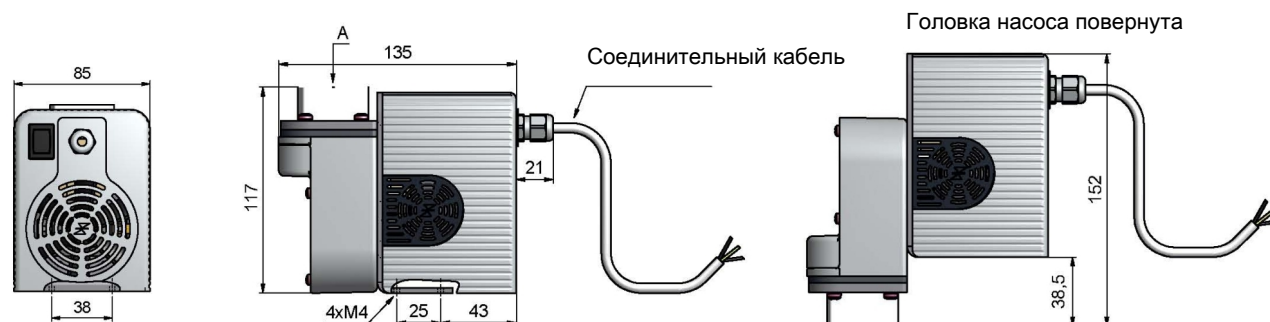

с комплектующими:

