

## 11 附录

### 11.1 技术规格

#### 技术规格P1. 2/P1. 2E

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| 额定电压/电流消耗:   | 230 V 50 Hz, 0.48 A<br>115 V 60 Hz, 0.84 A |
| OEM/机壳的防护等级: | IP 00/IP 20                                |
| 重量 (不计附件):   | 约1.3 kg                                    |
| 介质温度:        | 见温度等级                                      |
| 环境温度:        | 0 °C 至 50 °C                               |
| 标称输送量:       | 280 l/h                                    |
| 接液材料         | PTFE, PVDF, 1.4571, 1.4401, Viton          |
| 取决于配置:       |                                            |

气体管道将通过旋入式转接头连接 (G1/4螺纹)。相应的管接头及安装支架和减振器可作为选件订购。

### 11.2 温度等级

#### 泵型号P1. 2/P1. 2E

|                |    | 介质温度  |
|----------------|----|-------|
| 气路中无易燃气体       |    | 70 °C |
| 气路中的易燃气体超过爆炸下限 | T3 | 70 °C |
|                | T4 | 50 °C |


#### 标记P1. 2/P1. 2E



II 3G/- c IIB T4

提示: 该设备不适用于易爆区域中!


### 11.3 性能曲线

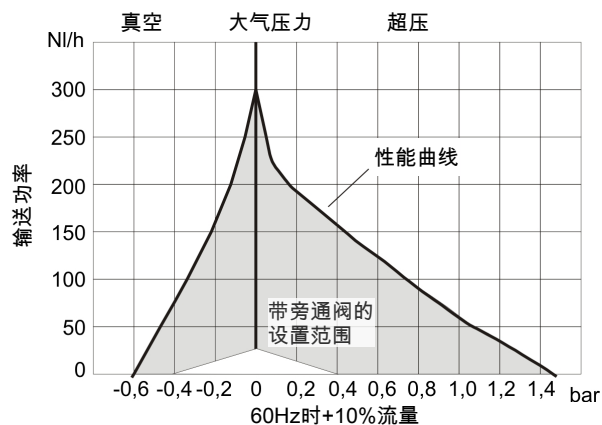


## 11.4 尺寸P1.2

P1. 2样气泵的电气连接经由扁插座实现。

不带附件:

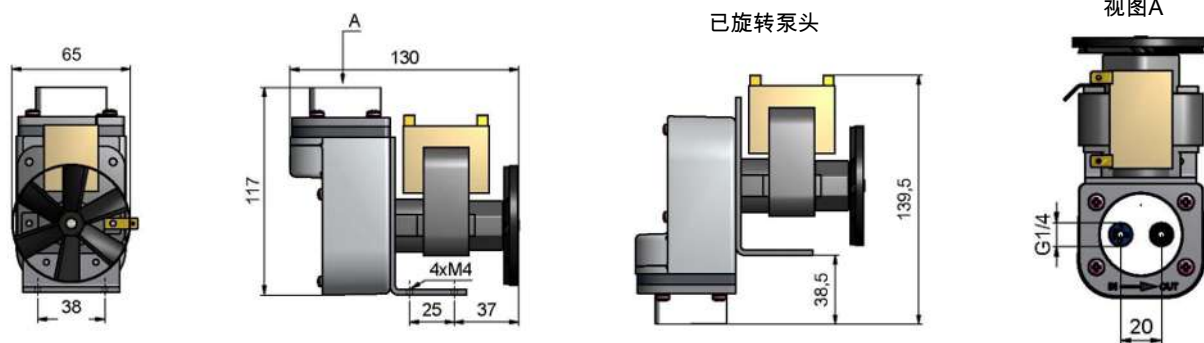


带附件:

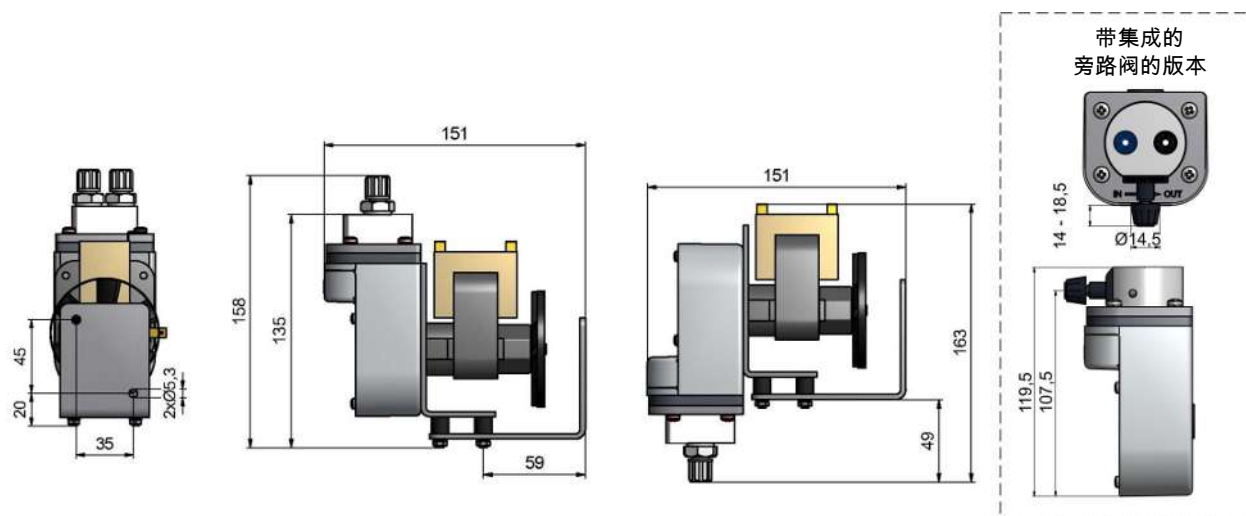

## 11.5 尺寸P1.2E

为了连接P1. 2E样气泵，标配有一根3m长的连接电缆以供使用。

不带附件:

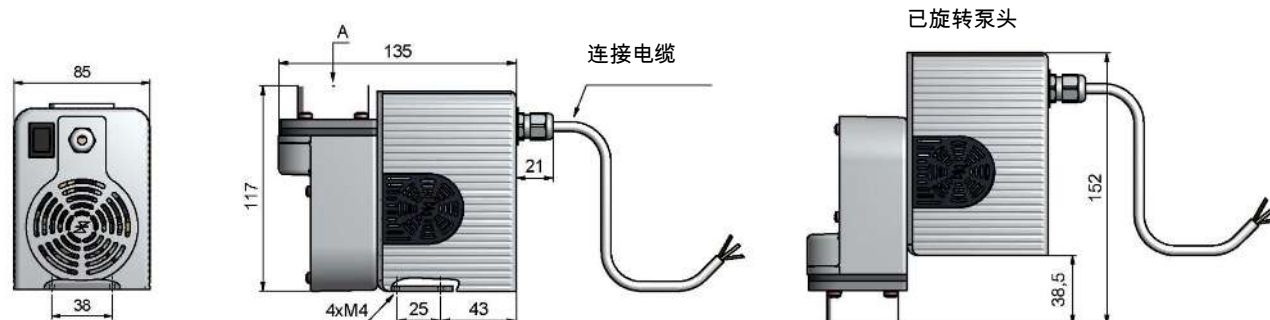

带附件:

