

1 Введение

1.1 Применение по назначению

Зонд для отбора газа предназначен для монтажа в системы анализа газа для промышленного применения.

Зонды для отбора газа принадлежат к наиважнейшим элементам системы очистки газа.


- При этом также необходимо учитывать прилагающийся чертеж в Приложении.
- Перед монтажом оборудования проверьте соответствие технических спецификаций параметрам использования.
- Проверьте также наличие всех прилагающихся частей в поставке.

Тип оборудования Вы найдете на типовой табличке. На ней указаны номер заказа/идентификационный номер, артикульный номер, а также типовое обозначение.

При подключении и заказе запасных частей учитывайте характеристики прибора и соответствующую модель.

1.2 Типовая табличка

Пример:

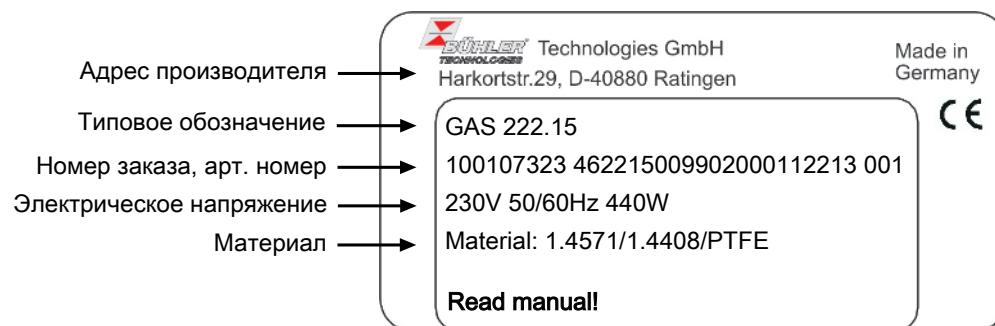

1.3 Объем поставки

- 1 x зонд для отбора газа
- 1x фланцевое уплотнение и винты
- Документация
- Комплектующие для подключения и монтажа (по заказу)

1.4 Указания для заказа

Конфигурация Вашего прибора закодирована в артикульном номере. Используйте для этого следующее типовое обозначение:

4622215 X9903X00999999 SN										Особенности продукта
	0									Фланец
										DIN DN65 PN6
										ANSI 3"-класс давления 150 - CSA C и US-допуск
										ANSI 3"- класс давления 150 - CSA C и US-допуск отсутствуют
	3									Напряжение зонда
										115/230 В
										Подключение калибровочного газа
										Без подключения калибровочного газа
										6 мм
										6 мм с обратным клапаном
										1/4"
										1/4" с обратным клапаном
										Стеклопокрытие контактирующих со средой деталей
										SN SilcoNert® 2000 ¹⁾

¹⁾ Увеличение срока поставки прикл. на 6 недель.

1.5 Описание продукта

Зонд	Описание
GAS 222.15	Зонд с выходным фильтром, саморегулируемый
Принадлежности	Комплектующие для данного зонда указаны в техническом паспорте в конце настоящего руководства по эксплуатации