

1 Introduction

1.1 Utilisation conforme

La sonde de prélèvement est conçue pour fonctionner dans des systèmes d'analyse de gaz pour applications industrielles.

Les sondes de prélèvement de gaz font partie des pièces les plus importantes des systèmes de conditionnement de gaz.


- Respectez en conséquence également le dessin correspondant en annexe.
- Avant d'installer l'appareil, veuillez vérifier si les données techniques mentionnées correspondent aux paramètres d'utilisation.
- Vérifiez également que toutes les pièces comprises dans le contenu de livraison sont présentes.

La plaque signalétique vous indique le type dont vous disposez actuellement. En plus du numéro de commande/numéro d'identité, vous trouverez sur celle-ci le numéro d'article et la désignation de type.

Veuillez respecter les valeurs caractéristiques de l'appareil lors du branchement et veillez à commander les bonnes pièces de rechange.

1.2 Plaque signalétique

Exemple :

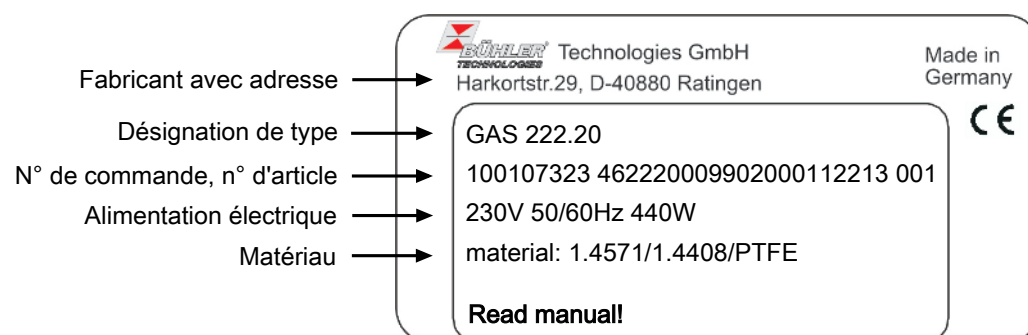

1.3 Contenu de la livraison

- 1 sonde de prélèvement de gaz
- 1 x Joint de bride et vis
- Documentation de produit
- Accessoires de raccordement et de montage (en option seulement)

1.4 Indications de commande

Le numéro d'article codifie la configuration de votre appareil. Utilisez pour cela les codifications suivantes :

4622220 X 9 9 0 X X X X 9 9 9 9 9 9 SN														Caractéristique du produit	
															Bride
0															DIN DN65 PN6
2															ANSI 3“-150 lbs - sans homologation CSA C & US
															Tension de la sonde
1															115 V
2															230 V
															Raccordement du gaz d’étalonnage
0															Sans raccordement du gaz d’étalonnage
1															6 mm
2															6 mm + clapet anti-retour
3															1/4“
4															1/4“ + clapet anti-retour
															Raccordement de rallonge chauffée
0															Non
1															Oui
															Contrôleur de température intégré pour rallonge chauffée
0															Non
1															Oui
															Revêtement en verre des pièces en contact avec les fluides
															SN SilcoNert® 2000 ¹⁾

¹⁾ Allongement du délai de livraison d'environ 6 semaines.

1.5 Description du produit

Sonde	Description
GAS 222.20	Sonde avec filtre de sortie, régulateur électronique
Accessoires	Les accessoires pour cette sonde sont répertoriés dans la fiche technique à la fin de cette instruction