


9 Приложение

9.1 Технические данные



Технические данные зонда для отбора газа

Рабочая температура зонда:	макс. 200 °C
Температура окружающей среды:	от -20 °C до +70 °C (может быть ограничена вследствие встроенных опций)
Диапазон температуры регулятора:	от +50 °C до +200 °C
Сигнал о недопустимом понижении/повышении температуры:	Настройка сигнала $\pm 5 \dots 30$ K от заданного значения, заводская настройка на 15 K Переключающий ток макс. 1 A
Электрические данные:	230 В, 2,0 А, 50/60 Гц 115 В, 3,8 А, 50/60 Гц
Тип защиты:	IP54
Макс. рабочее давление:	6 бар
Контактирующие со средой детали:	Фланец: 1.4571 Уплотнения: Графит/1.4404 и см. фильтр

9.2 Схема потока

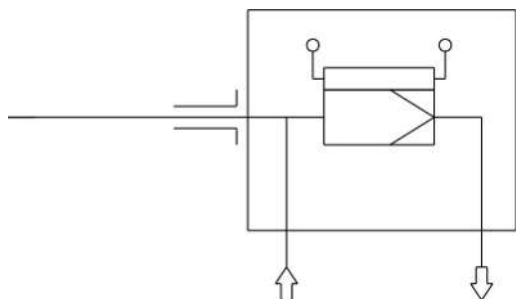

9.3 Размеры

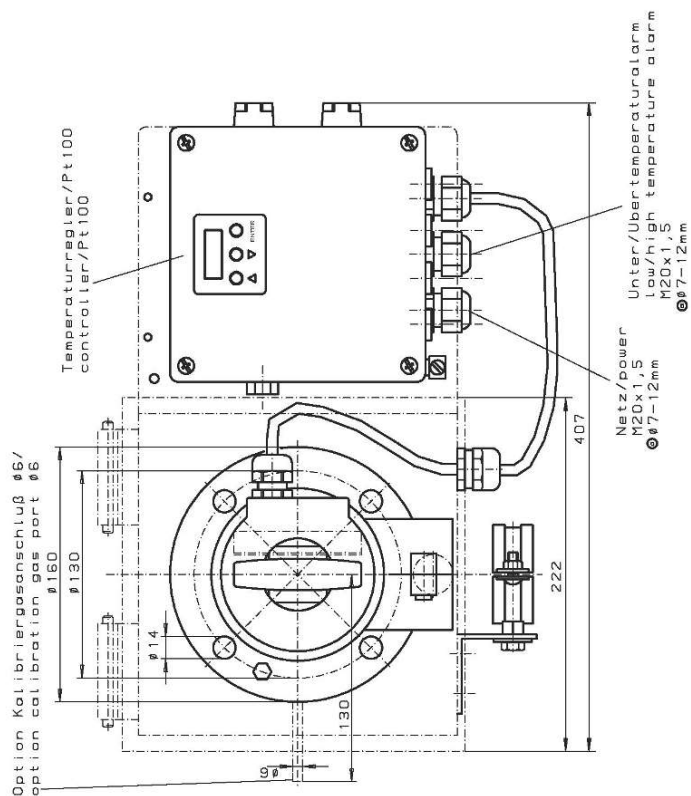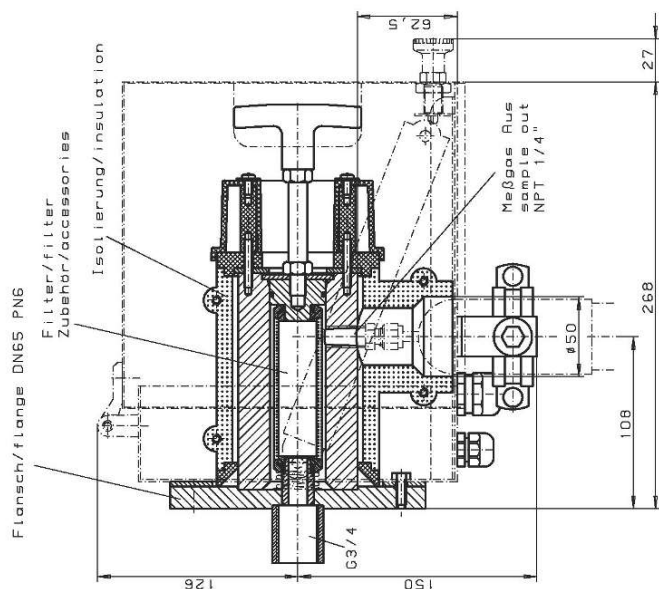


Art.-Nr./part-no.	4622220	4622222
Werkstoffe/materials	1.4571 / S3316Ti	
-Flansch, Kopf / flange, head	max. 200°C / 392°F	
Betriebstemperatur Sonde/ operating temperature probe	230V 50/60Hz 440W 115 50/60Hz 425W	
Heizung / heater	50 ... 200°C / 122 ... 392°F	
-Temperaturbereich / temperature range	15 ... 30°C / 19 ... 54°F	
-Alarm einstellbar / alarm adjustable	vom Sollwert / from set-point	
werkseitig eingestellt / factory set	+15°C / +27°F	
max. Schaltstrom / max. current	1A	
-Schutzart / degree of protection	IP54	
Umgebungstemperatur / ambient temperature	-20 ... +70°C / -4 ... +158°F	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN	Maße ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-MK	Maße ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-MK	Maßstab 1:2 (Gesamtmaß)
ALLE RECHTE VORBEHALTEN	Maße ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-MK	Maße ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-MK	Maßstab 1:2 (Gesamtmaß)

9.5 Схема соединений

Встроенные в регулятор печатные платы на схеме подключений в крышке регулятора отмечены желтым цветом.

Клеммы, подключаемые со стороны заказчика, изображены серым цветом.

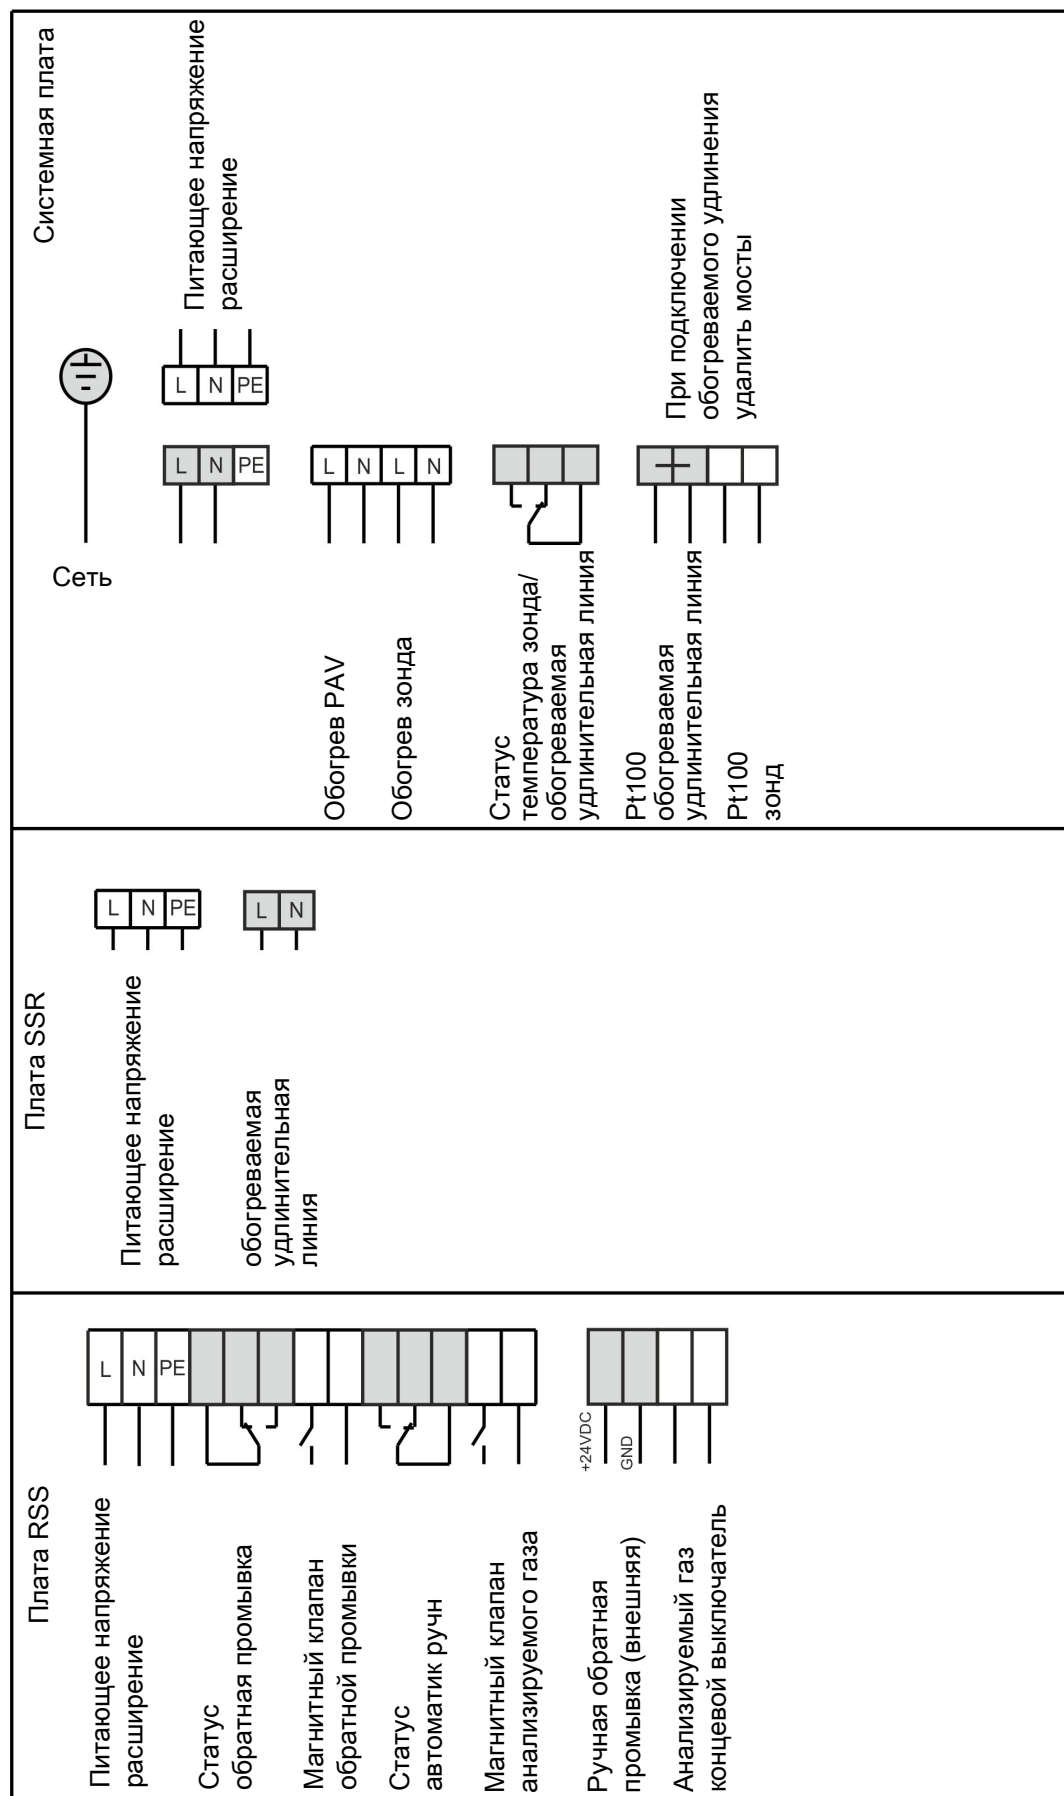

9.6 Производственный журнал (форма для копирования)