


9 附录

9.1 技术规格



气体取样探头技术规格

探头工作温度:	最高 200 ° C
环境温度:	-20 至 +70 ° C (可能受附加选件的限制)
温度范围控制器:	+50 至 +200 ° C
低温/高温报警:	在目标值 $\pm 5 \dots 30$ K范围内可调, 出厂时设置为15 K 最大开关电流 1 A
电气规格:	230 V, 2.0 A, 50/60 Hz 115 V, 3.8 A, 50/60 Hz
防护等级:	IP54
最大工作压力:	6 bar
接液部件:	法兰: 1.4571 密封件: 石墨/1.4404见过滤器

9.2 流程图

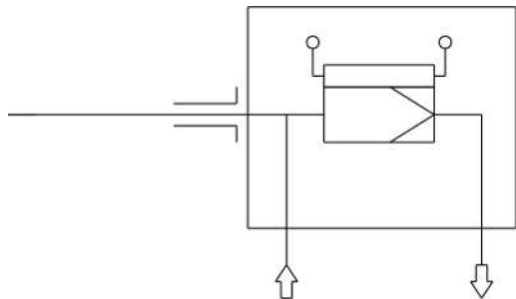

9.3 尺寸

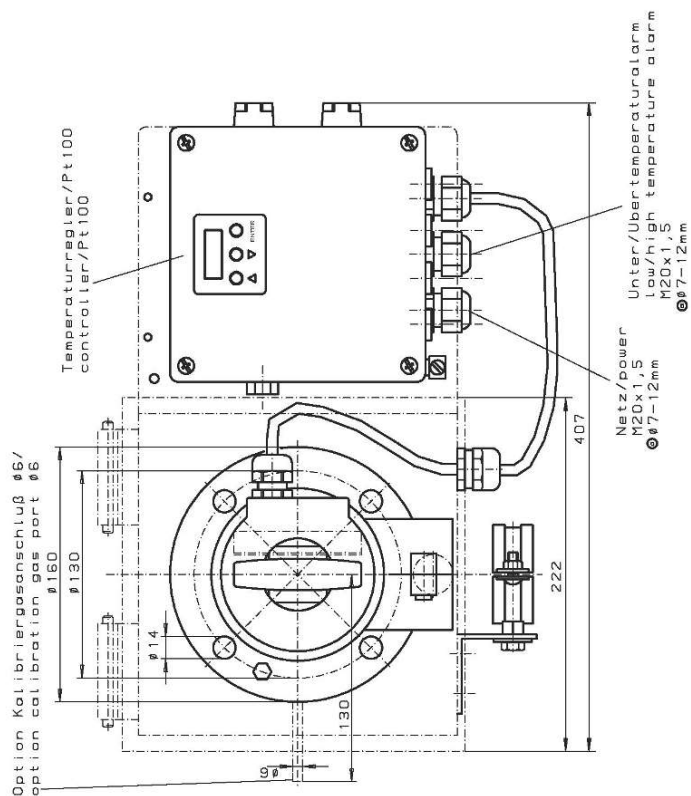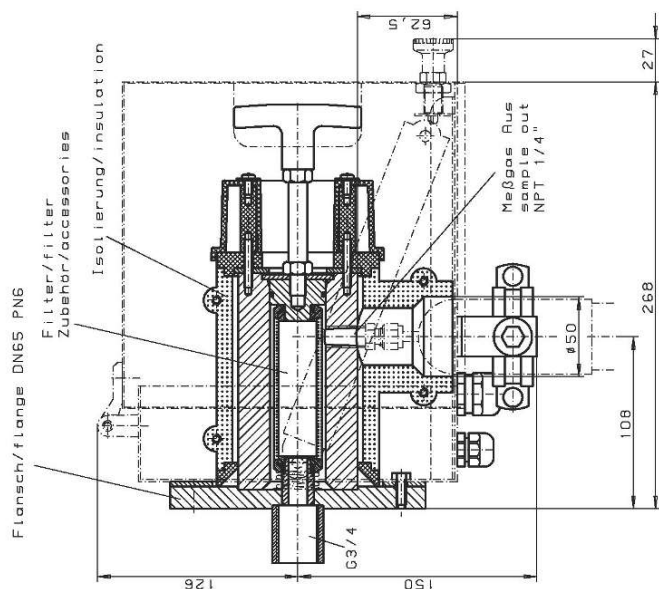


Art.-Nr./part-no.	4622220	4622222
Werkstoffe/materials	1.4571 / S3316Ti	
-Flansch, Kopf / flange, head	max. 200°C / 392°F	
Betriebstemperatur Sonde/ operating temperature probe		
Heizung / heater	230V 50/60Hz 440W	115 50/60Hz 425W
-Temperaturbereich / temperature range	50 ... 200°C / 122 ... 392°F	
-Alarm einstellbar / alarm adjustable	15 ... 30°C / 19 ... 54°F	
	vom Sollwert / from set-point	
werkseitig eingestellt / factory set	+15°C / +27°F	
max. Schaltstrom / max. current	1A	
-Schutzart / degree of protection	IP54	
Umgebungstemperatur / ambient temperature	-20 ... +70°C / -4 ... +158°F	

[illegible]

9.4 尺寸 (ANSI 法兰)


提示! ANSI 法兰仅提供未经 CSA 批准的。

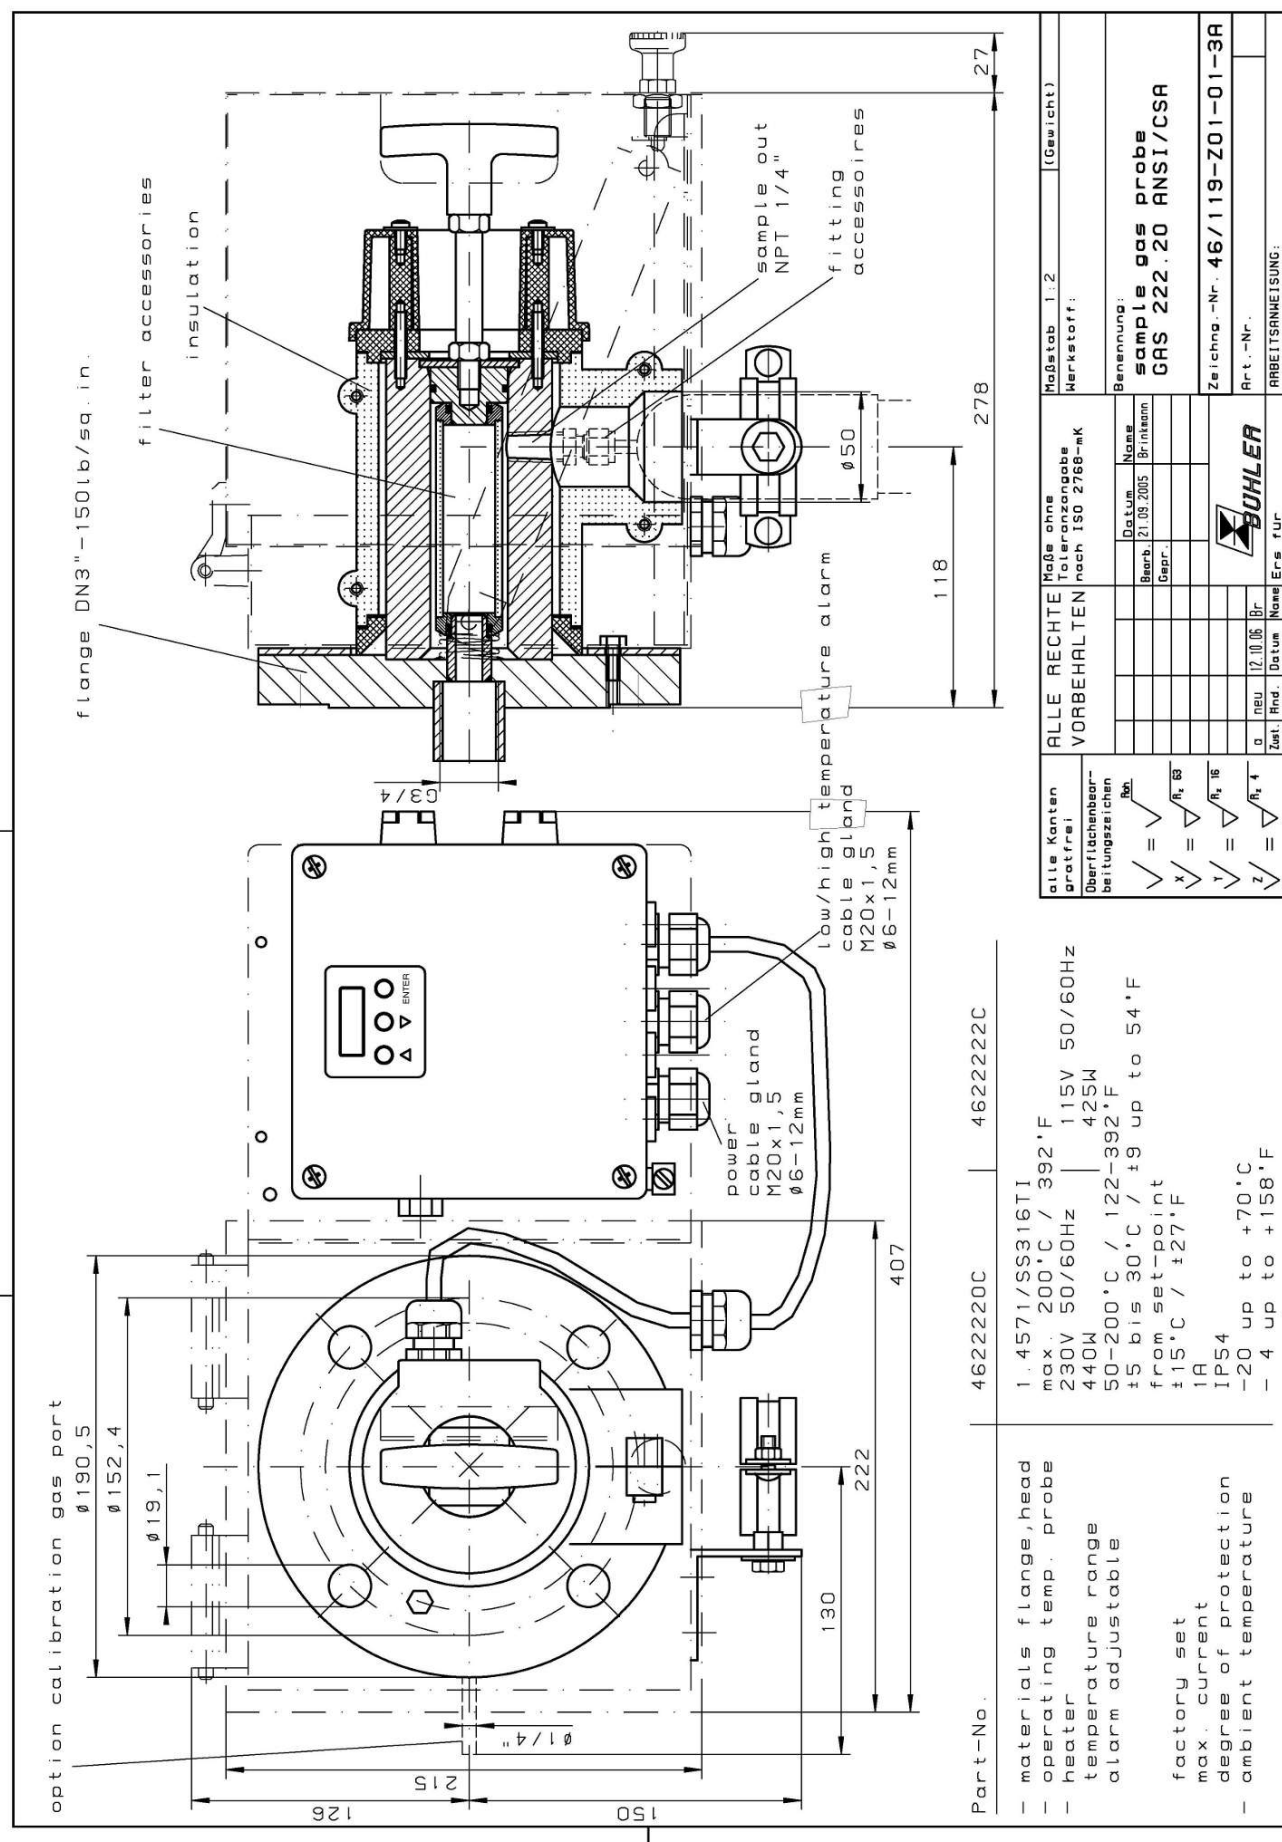

9.5 连接图

控制器中安装的电路板在控制器盖上的引脚分配中用黄色标出。

客户端待连接的端子显示为灰色。

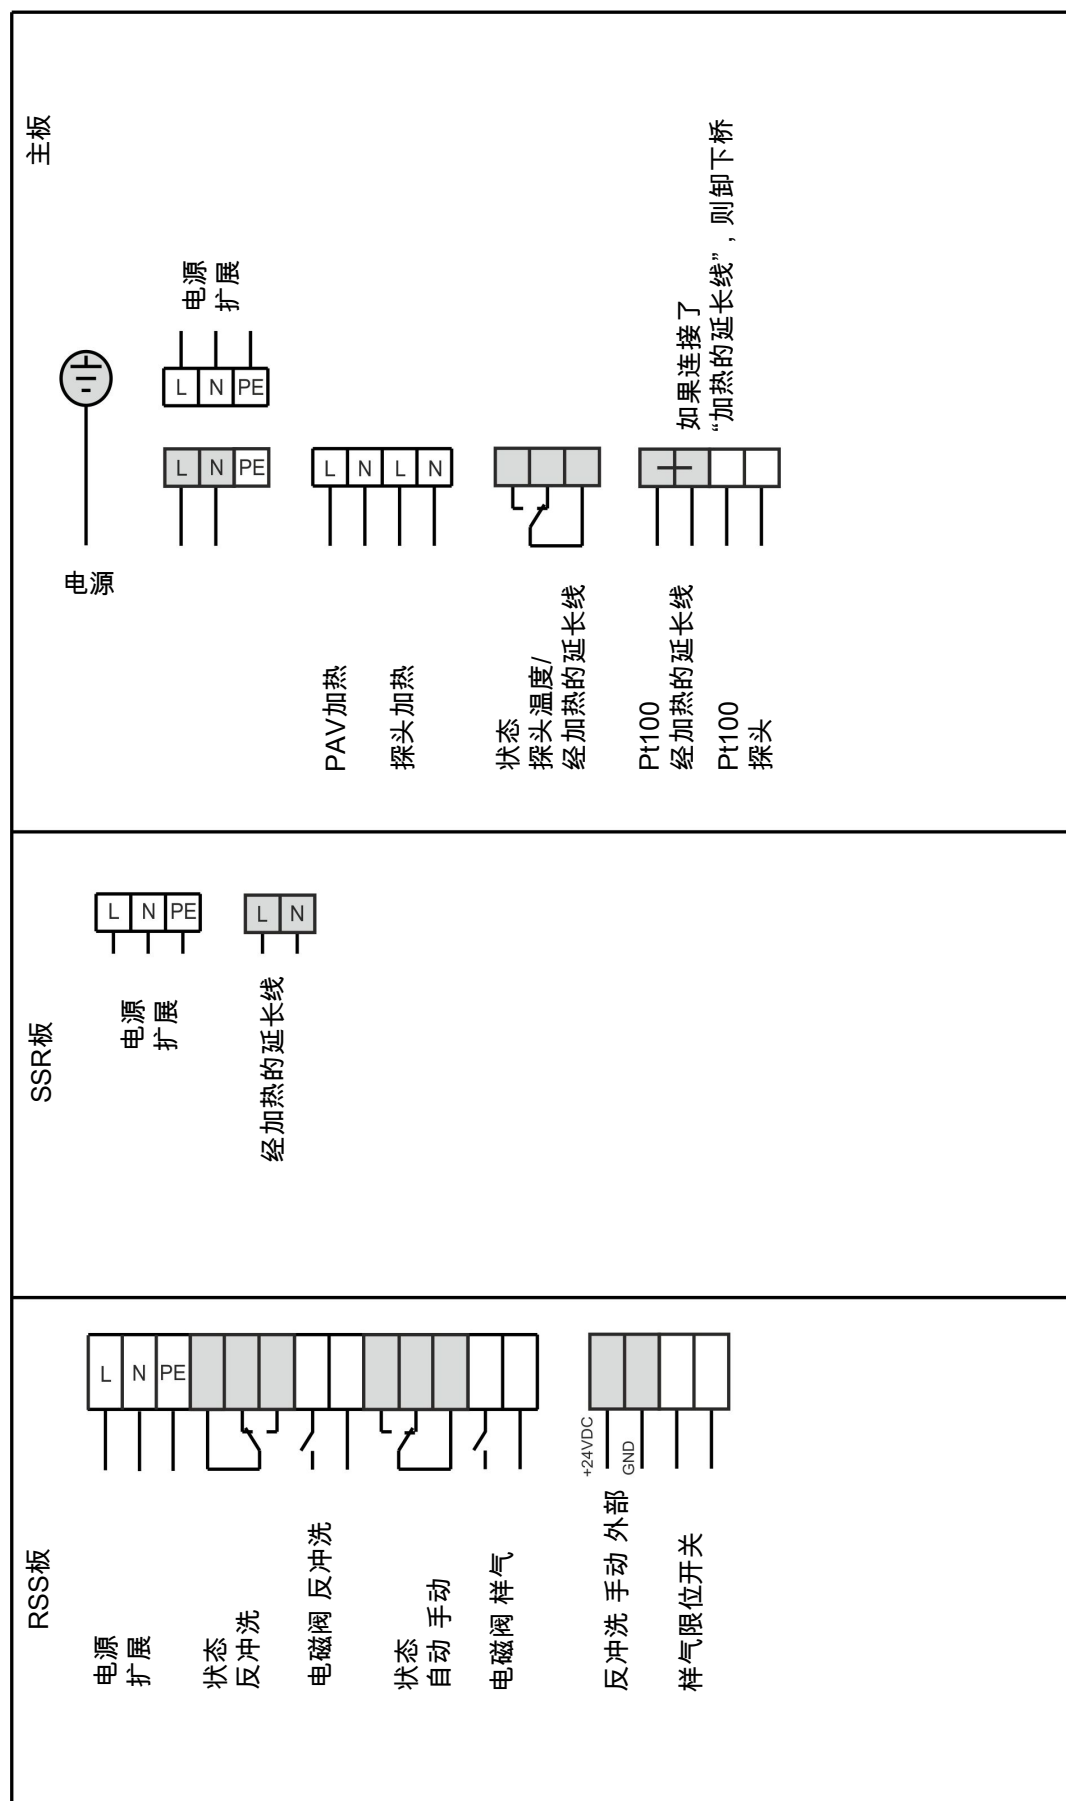

9.6 操作日志 (复印模板)