


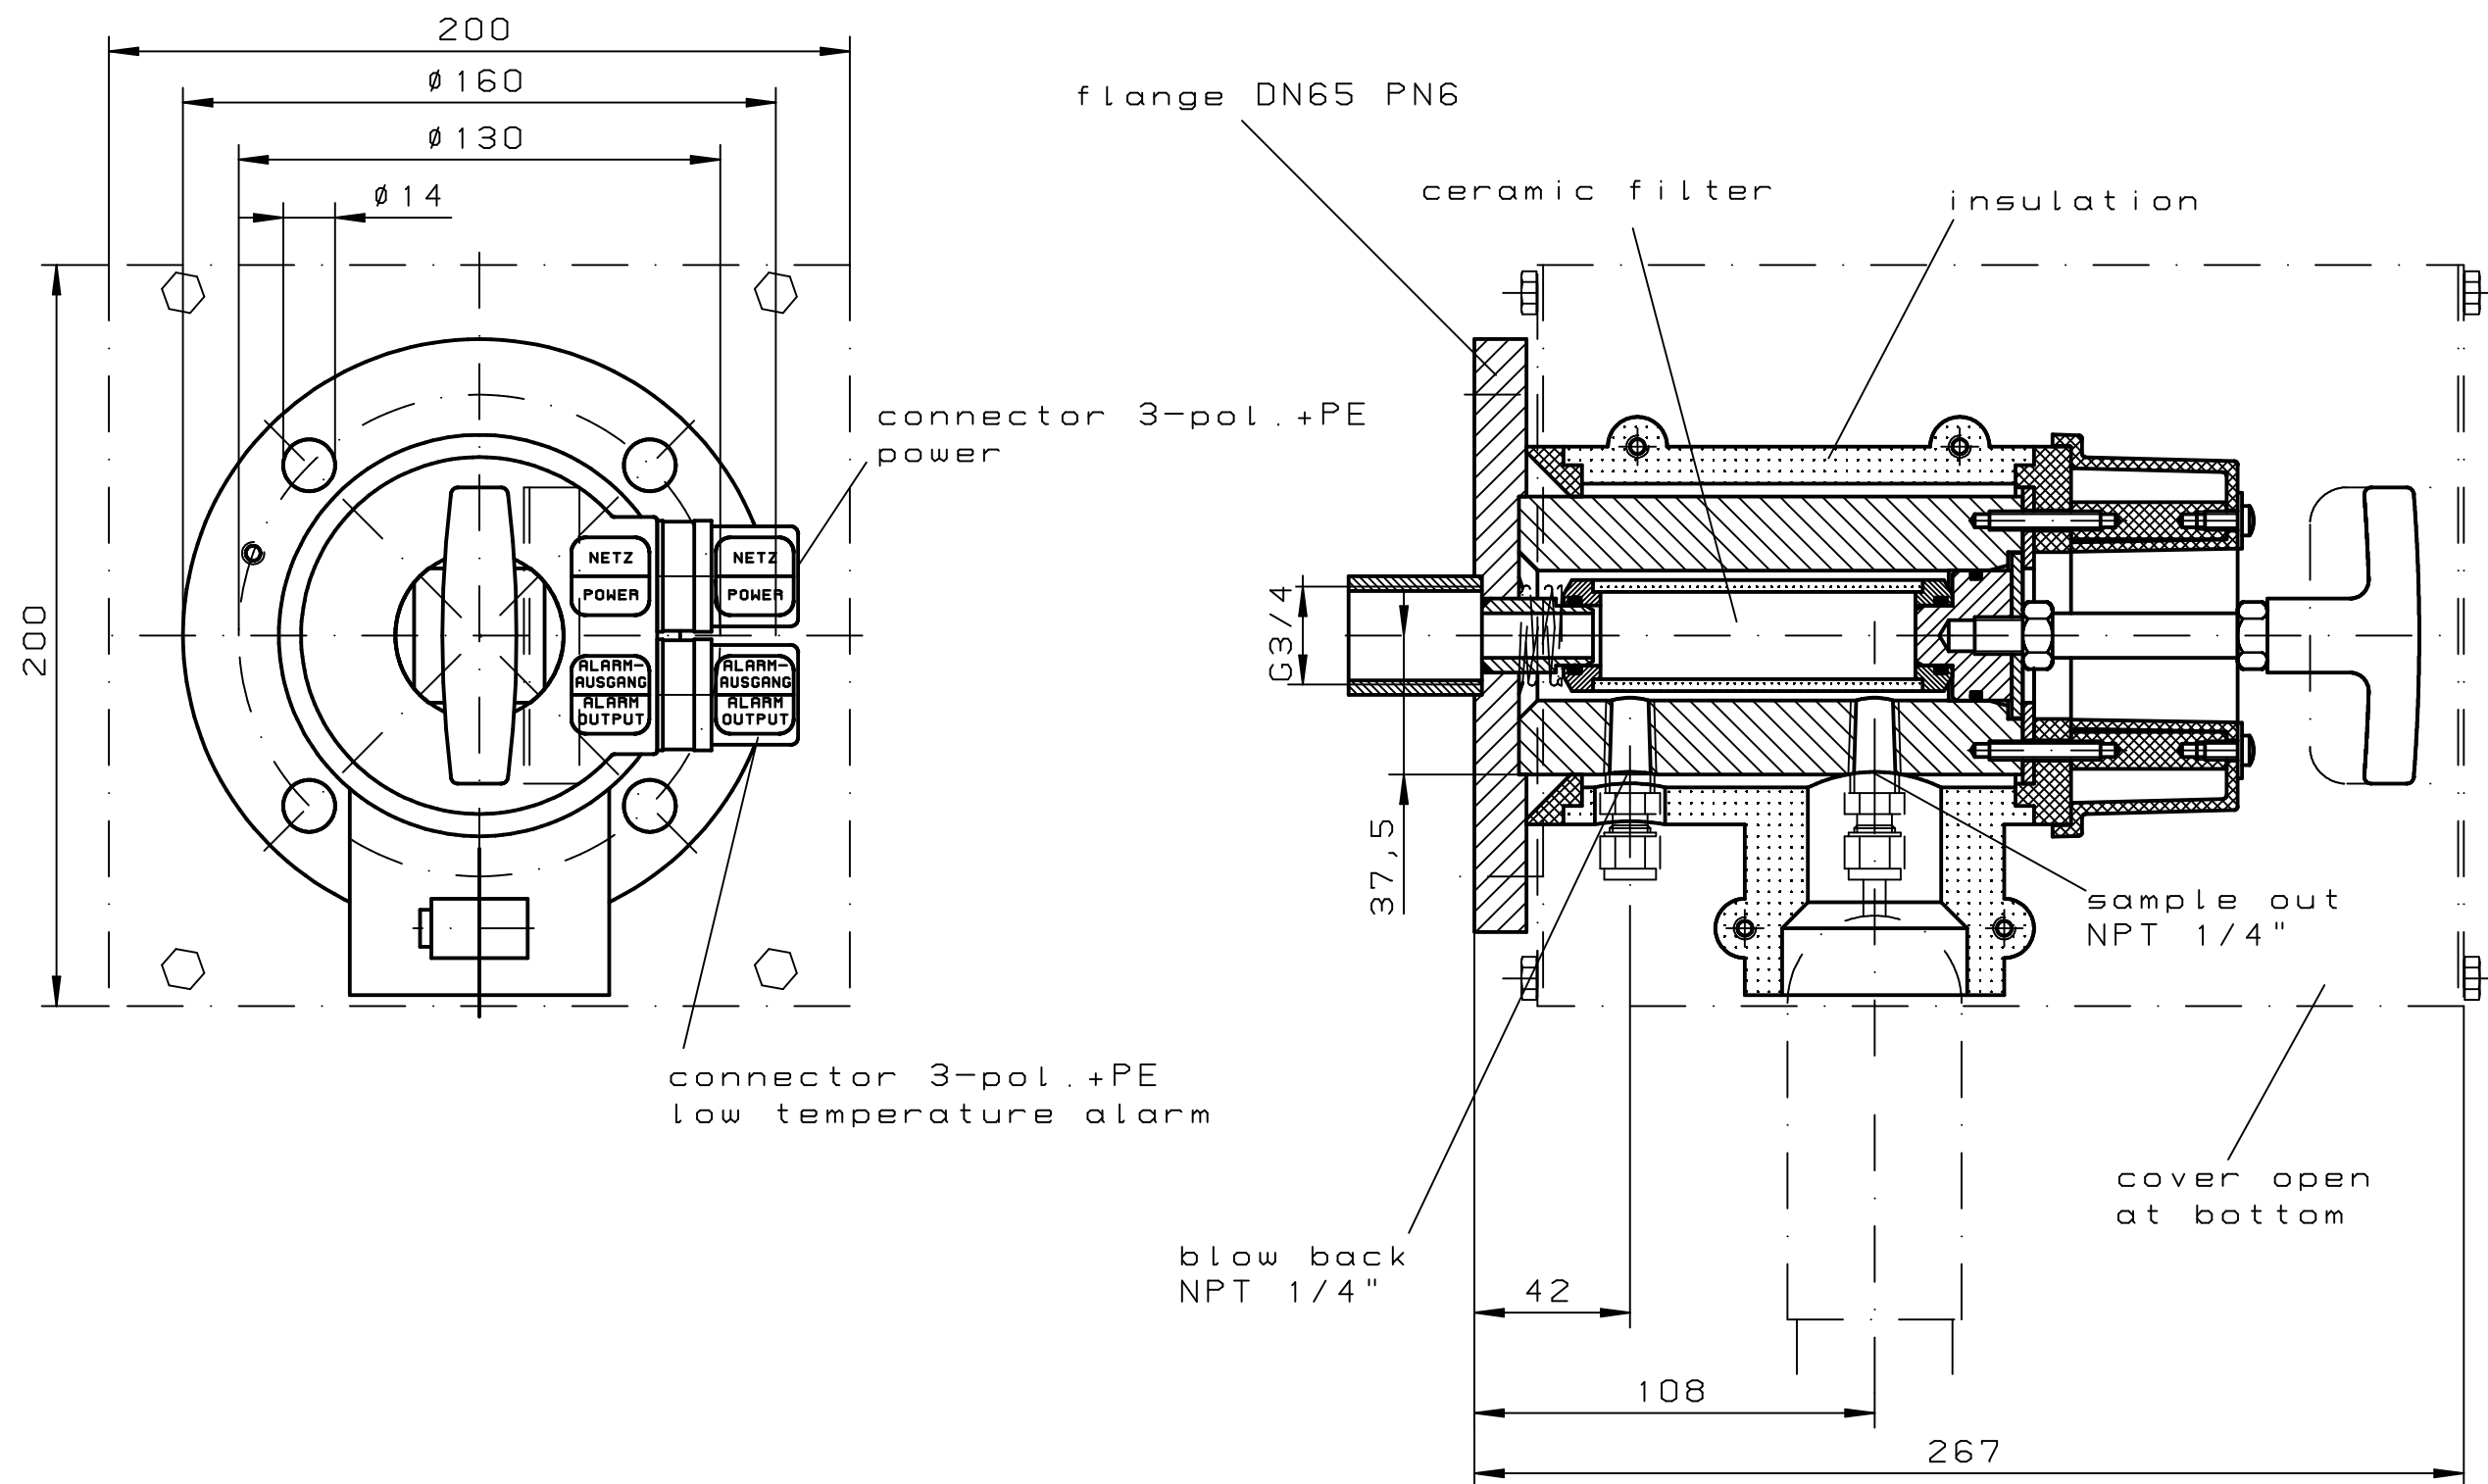

Werkstoffe/materials

- Flansch, Kopf/flange, head
- Filter

Betriebstemp. Sonde/operating temp. probe

Heizung/heating

- Temperatur/temperature

-Untertemperaturalarm/low temperature alarm

max. Schaltstrom/max. current

-Umgebungstemperatur/ambient temperature

GAS 222.17-LC

1.4571/SS 316TI
ceramic/Viton
max. 200°C / 392°F
115-230VAC 400W
180°C / 356°F
selbstregelnd/
self regulating
140°C / 284°F
4A
-20 bis/to + 80°C
- 4 bis/to +176°F

alle Kanten gratfrei	ALLE RECHTE VORBEHALTEN			Maße ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-mK		Maßstab 1:2	(Gewicht)
Oberflächenbear- beitungszeichen						Werkstoff:	
✓ = ✓ _{Ra}						Benennung: sample gas probe GAS 222.17-LC	
x/ = ✓ _{Rz 63}							
y/ = ✓ _{Rz 16}							
z/ = ✓ _{Rz 4}						Zeichng.-Nr. 46/K97-Z01-01-3	
						Art.-Nr. 4622217LC	
						ARBEITSANWEISUNG:	
	Zust.	Änd.	Datum	Name	Ers für		