


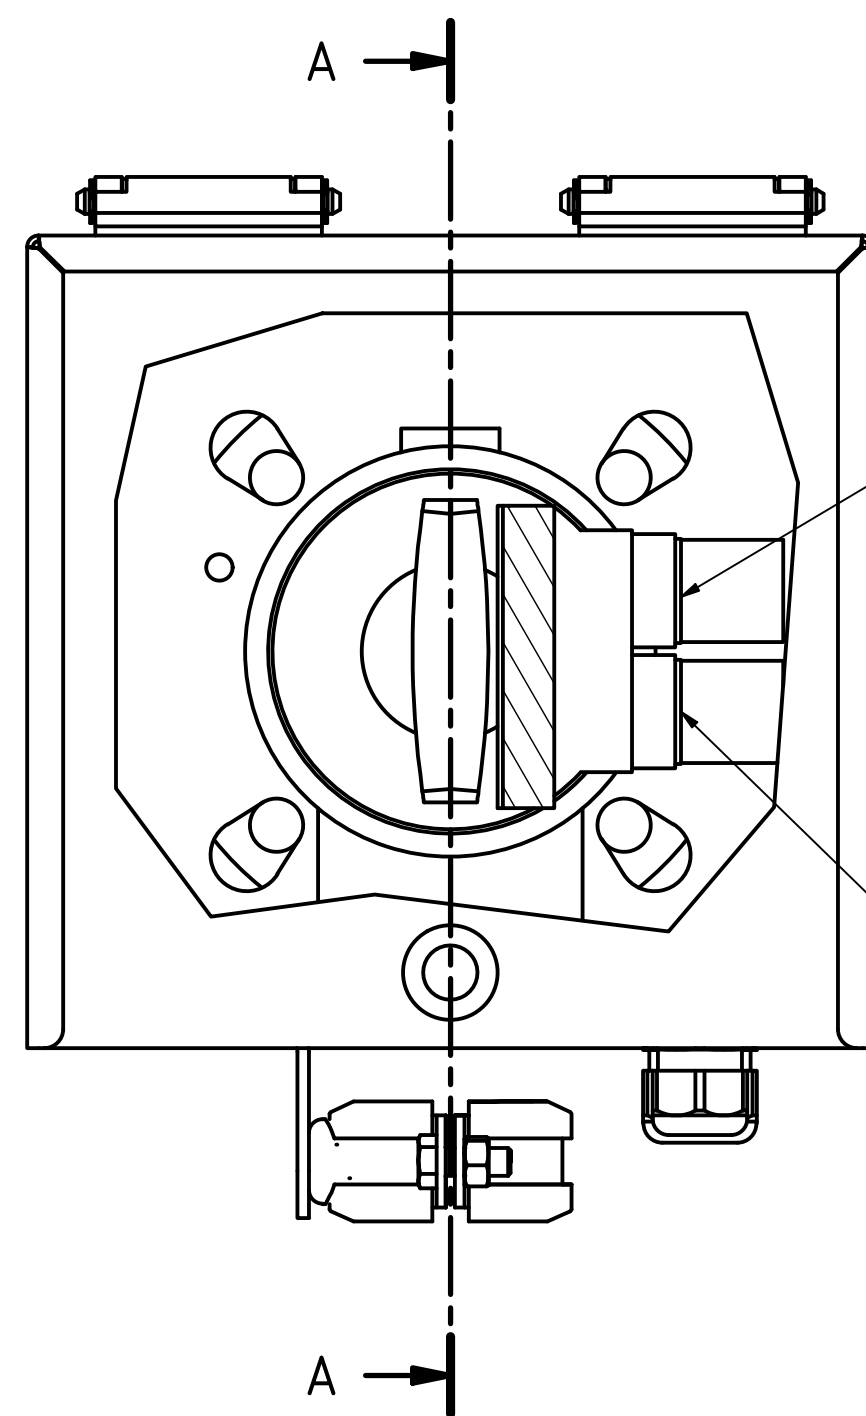

Steckverbindung Netz /
connector power
Klemmbereich / clamping range Ø8-10

Steckverbindung connector
Pt100
Klemmbereich / clamping range Ø8-10

Flansch / flange DN65 PN6

A-A

Zubehör / accessories
Filter

Isolierung / insulation


G3/4

108

Ø50


269

Messgas Aus / sample gas out
NPT1/4

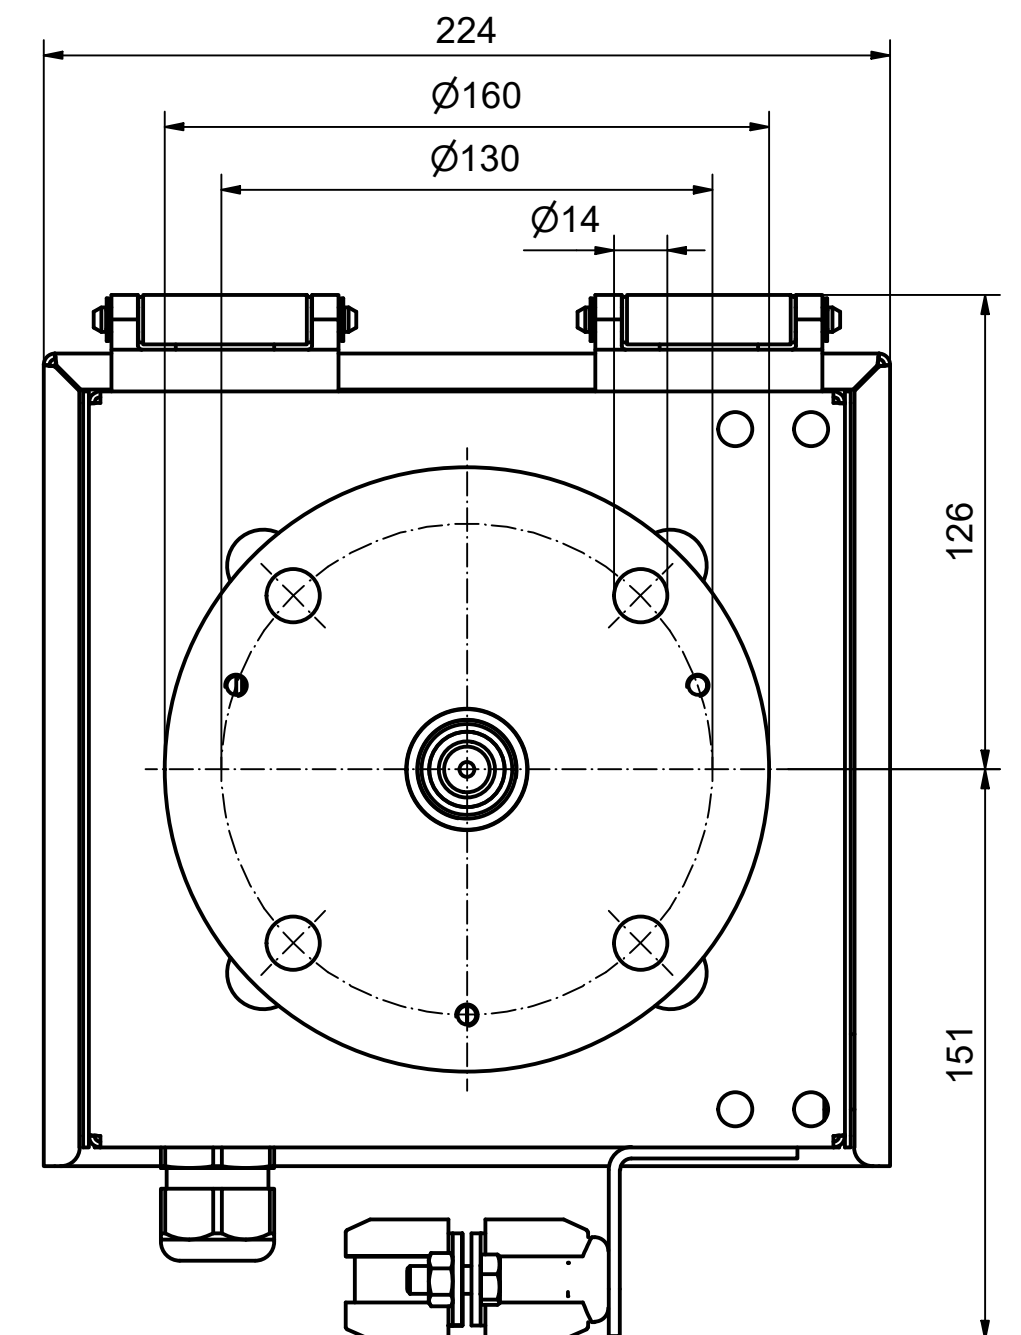

Betrieb nur mit separatem Temperaturregler, nicht im
Lieferumfang enthalten / operation only with separate
temperature controller, not included in delivery

Anschlussbelegung / connecting diagram

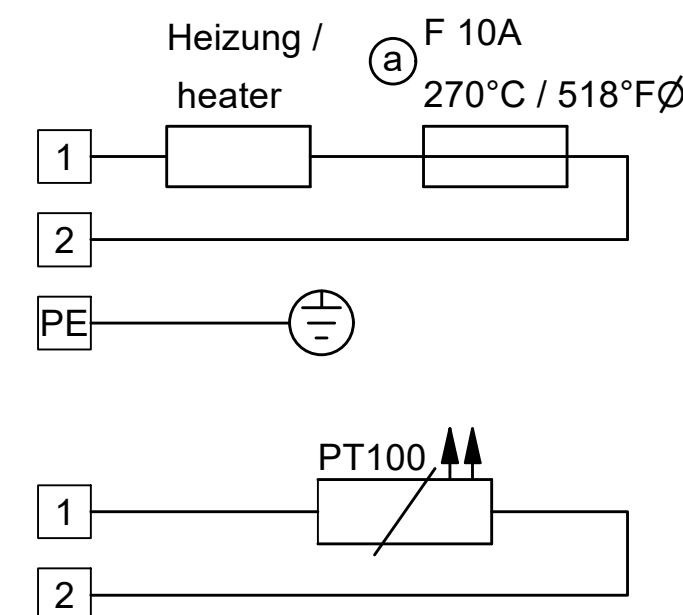

Eigenschaften	4622220002	4622220051
Werkstoff Flansch, Körper / material flange, body	1.4571 / SS316Ti	1.4571 / SS316Ti
Betriebstemperatur / operating temperature	max. 200°C / 392°F	max. 200°C / 392°F
Heizung / heater	230V 50/60Hz 440W	115V 50/60Hz 425W
Umgebungstemperatur / ambient temperature	-20 ... +70°C / -4 ... +158°F	-20 ... +70°C / -4 ... +158°F

Alle Kanten gratfrei	Alle Rechte vorbehalten	Maße ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-mK	Maßstab: 1:2	Masse:
✓ = √R0h		Datum: 22.01.2003	Werkstoff:	
✓x = √Rz 63		Bearb. 22.01.2003 Brinkmann	Benennung:	Gasentnahmesonde / sample gas probe GAS 222.20-OR
✓y = √Rz 16		Gepr. 13.07.2023	ZeichnungsNr.:	46/K74-Z01-01-3B
✓z = √Rz 4			Art.Nr.:	
			Arbeitsanweisung:	