


取样探头 **GAS 222.10 ANSI**

流程图

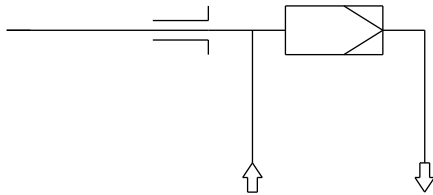

说明:

- 非加热取样探头带顺流过滤器
- 滤芯更换无需工具
- 对于粉尘浓度不高于 2g/m^3 , 非凝缩气体.
- 适用于防爆环境, 无内部燃点.

技术参数:

- 材料 1.4571
- 密封石墨/1.4404 见滤芯
- 操作温度最高 200°C
- 最大工作压力 6 bar


订购基本单元:

- GAS 222.10 ANSI 部件号 4622210C

可选项:

为了使基本单元可具操作性, 应选用下列选项 "见取样探头附件技术参数表" DC 461099.


- 各种探管
- 过滤器
- 校正气口

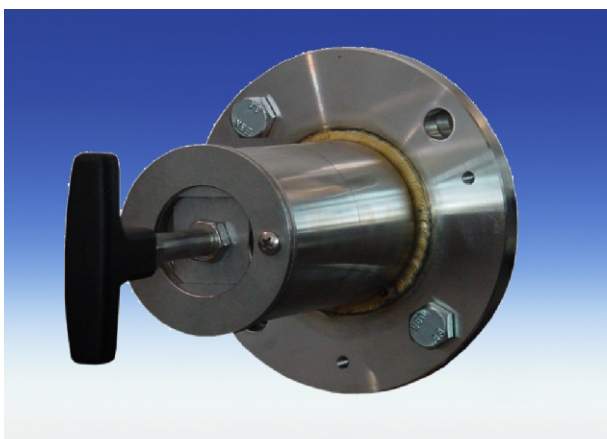

总说明请参见取样探头 GAS 222, 参数表DC461000.

Technical drawing of a circular mechanical part, likely a flange or end view of a shaft component. The drawing shows a central hub with a cross-shaped slot, surrounded by a circular plate with six bolt holes. Dimensions are provided in millimeters (mm) and inches (in).

- Overall outer diameter: $\varnothing 190,5$
- Inner diameter of the central hub: $\varnothing 152,4$
- Radius of the central hub: $\varnothing 19,1$
- Radius of the central hub (inches): $1/4"$
- Overall height of the part: 130



Zeichnung -Nr	46/108-Z01-01-3A
Art -Nr	4622210C
ARBEITSANWEISUNG	

[illegible]