

Contacteur de niveau NS1-39-D934

Contacteur de niveau NS1-39-D934 SW

- Spécification VW -

Données techniques

Pression de service max.	1 bar
Température de service max.	80 °C
Densité fluide mini.	0,8 kg/dm ³

Matériau

SFlotteur SK 603	PPH
Tube commutateur	Laiton
Bride	PPH

Type de connecteur	M3 (3 pôles + PE)
Connecteur	DIN 43650
Type de protection	IP 65

NS 1-39-D934

Type de contact	K8 (NC à la baisse)
Charge de contact max.	230 Vca/cc
Courant de commutation max.	0,5 A
Puissance de commutation max.	10 VA / 10 W

NS 1-39-D934 SW

Type de contact	W9 (inverseur)
Charge de contact max.	48 Vca/cc
Courant de commutation max.	0,5 A
Puissance de commutation max.	20 VA


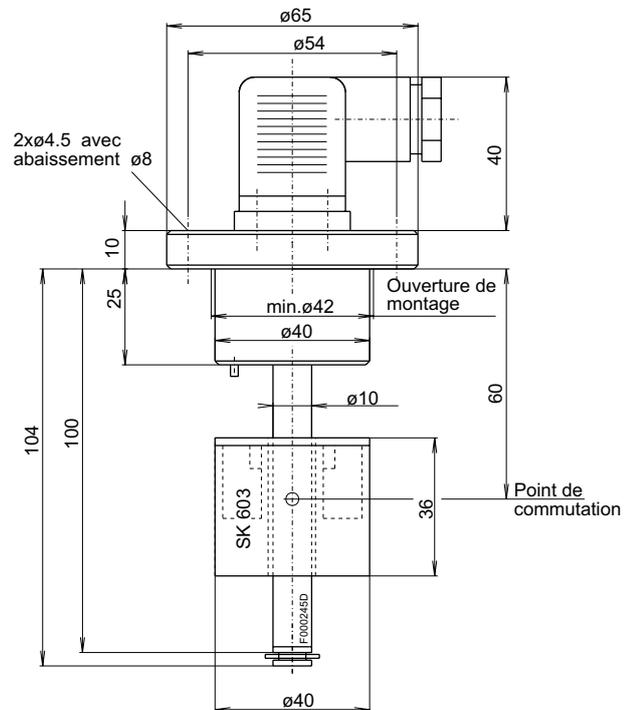


Diagramme de raccordement

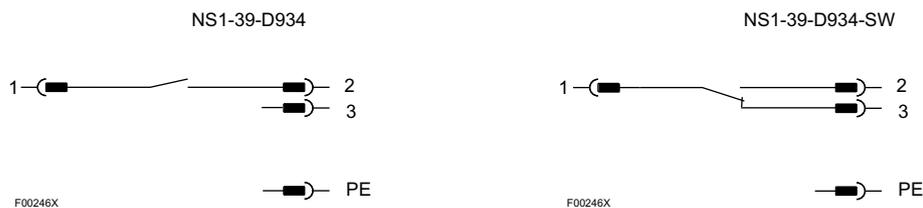

Position du contact réservoir vide

Consignes de commande

N° d'article	Type	Longueur L	L1
1119099	NS 1-39-D934	104	60 NC↓
11190999	NS 1-39-D934	104	60 inverseur

* NC↓ = contact NC, ouverture à la baisse

Sous réserve de modifications techniques

